

RAJAPACK

DE EUROPESE NR.1 IN VERPAKKING



**Uw specialist in
verpakkingsmachines
en -systemen!**

**VRAAG EEN BEZOEK VAN
ONZE KEY ACCOUNT!
012.260.300**

VASTZETTEN



VERPAKKEN



SLUITEN



FOLIEWIKKELEN



Welkom bij RAJAPACK

DE EUROPESE NR.1 IN VERPAKKING



Telefoneer ons nu **ONMIDDELLIJK** en
**MAAK EEN AFSPRAAK BIJ U OP
HET KANTOOR!**


 **012.260.300**

GRATIS ADVIES

- Persoonlijk en **individueel advies**
- **4 key accounts** komen op vraag bij u op het bedrijf
- Gekwalificeerde specialisten luisteren naar u en begeleiden u
- **Gratis offerte** binnen 24 uur voor grote aantallen

LEVERING

- Levering binnen **24 uur in heel Benelux**
- Snellere levering wanneer het u het beste past met **RAJA PRIOR**
- Leveringen op vaste datum, just in time
- Gedecentraliseerde levering, direct bij uw verschillende vestigingen
- Expresleveringen
- Internationale leveringen

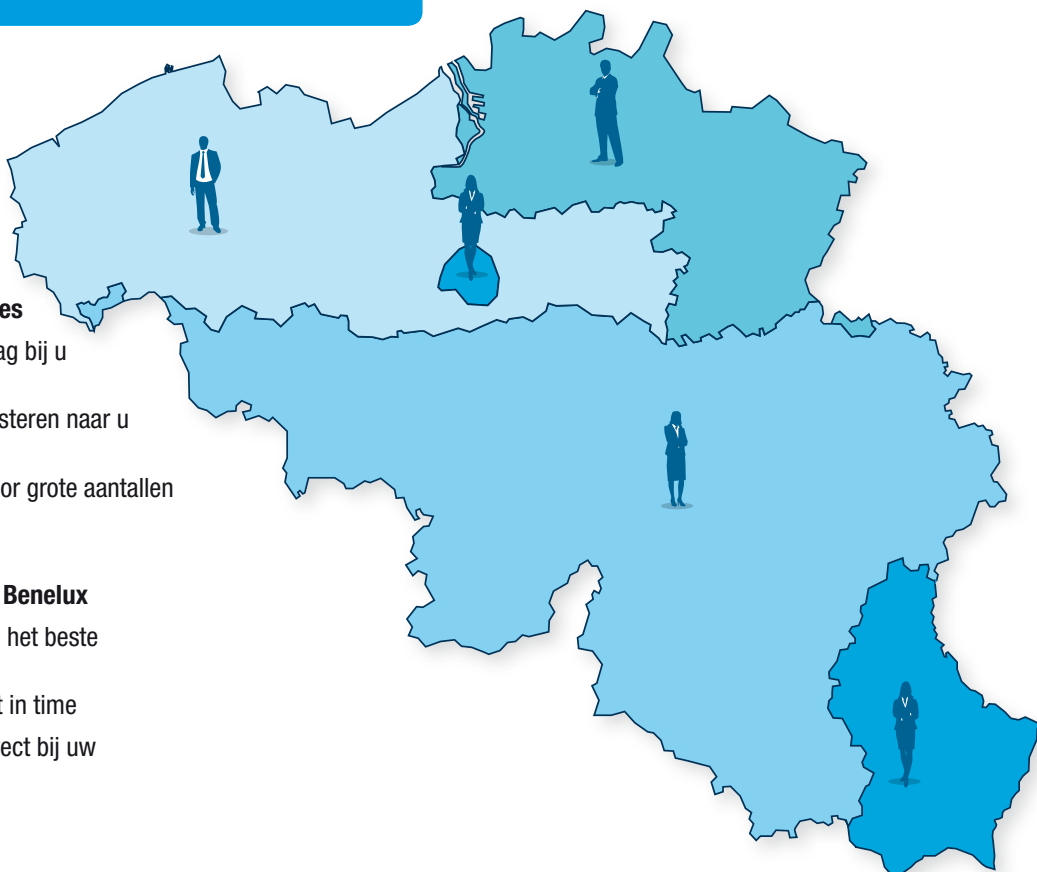

MACHINES EN VERPAKKINGSSYSTEMEN

- Een grote keuze aan papier-, lucht- en schuimkussensystemen, wikkelmachines, dozensluitmachines en omsnoeringsmachines
- Individueel projectontwerp
- Opleiding van het bedieningspersoneel
- Installatie van de toestellen
- Bezoek **RAJA SHOP**, onze gloednieuwe showroom, om onze producten te kunnen bekijken en in de hand nemen!



OP UW MAAT

- **Persoonlijke begeleiding** om u de beste oplossing voor te kunnen stellen volgens uw specifieke behoeften, van voorbereiding tot transport
- **Maatwerk voor u:** offerte de dag zelf, leveringen op afspraak en maandrekening met elektronische facturatie.
- **Raamovereenkomsten, nationaal en internationaal** voor uw aankopen op jaarbasis met waar nodig gedecentraliseerde leveringen.

E-BUSINESS OPLOSSINGEN

- Toegang tot een gepersonaliseerde catalogus met uw producten en uw voorkeurtarieven
- Overzicht en beheer van uw budget
- Keuzegids

EEN SAMENWERKING IN VERTROUWEN MET DE MEEST GERENOMMEERDE MERKEN



Verkoopvoorwaarden. Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U vindt de volledige tekst van deze algemene voorwaarden op onze website (www.rajapack.be). Indien u geen internettoegang heeft, sturen wij u een exemplaar van deze algemene voorwaarden toe op eenvoudig schriftelijk verzoek. Geldigheid prijzen, zie omslag.

blz. 4

Alles om vast te zetten en te beschermen

- Papierkussensystemen
- Luchtkussensystemen
- Schuimkussensystemen

UW INTERACTIEVE KEUZEGIDS OP WWW.RAJASYSTEM.BE



blz. 18

Alles om te verpakken


- Sealtangen
- Thermokrimpapparaten
- Krimpfolies
- Buisfolie en zakken



blz. 32

Alles om te sluiten en te beveiligen

- Met tape
- Met papieren kleefband
- Met lijm
- Met nieten
- Met spanbanden

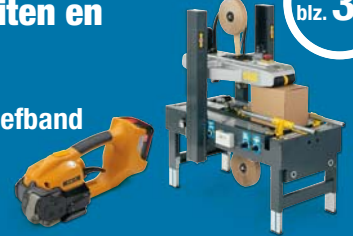

blz. 50

Alles om te vervoeren

- Mobiele, uitbreidbare transportband
- Vaste transportband



blz. 52

Alles voor foliewikkelen

- Wikkelmachines
- Wikkelfoelie
- Rekfolies



Scan de bladzijde van deze catalogoog met de RAJAPACK app en bekijk onmiddellijk onze videodemo's en extra informatie.

DOWNLOAD GRATIS



Papierkussens

UW INTERACTIEVE
KEUZEGIDS OP
www.rajasystem.be



Bescherming

Het opvulpapier is uitstekend schokwerend en geschikt voor alle producten, van heel licht tot heel zwaar.

Betrouwbaar

Biedt langdurig weerstand tegen schokken. Het is bijzonder geschikt als buffer voor producten met scherpe kanten of uitstekende onderdelen.

Veelzijdig

Beschikbaar in verschillende afmetingen en kwaliteiten. Geschikt voor veelzijdig gebruik: opvullen van leegten, vastzetten van producten, bufferen, beschermen van hoeken, enz.

Eenvoudig te gebruiken

Soepel en handelbaar, past zich aan alle vormen aan en past makkelijk in iedere verpakking.

Milieuvriendelijk

100 % recycleerbaar.



100 % RECYCLEERBAAR



GOED VOOR
DE NATUUR

Optimaliseer uw supply chain
met onze systeemoplossingen
op maat van uw bedrijf!

Betere prestaties.

Uw productiviteit gaat erop vooruit.

Meer efficiëntie.


Uw werkprocessen worden maximaal geoptimaliseerd.

Super ergonomisch.

Uw gebruikscomfort is gegarandeerd. Alles bevindt zich binnen handbereik.

Wat uw activiteit of uw behoeften ook zijn, wij bieden oplossingen-op-maat aan. Vanaf het concept tot de volledige uitvoering van uw project wordt u geholpen door onze specialist die u continu begeleidt.

Contacteer onze verpakkingsspecialisten
op **012.260.300**

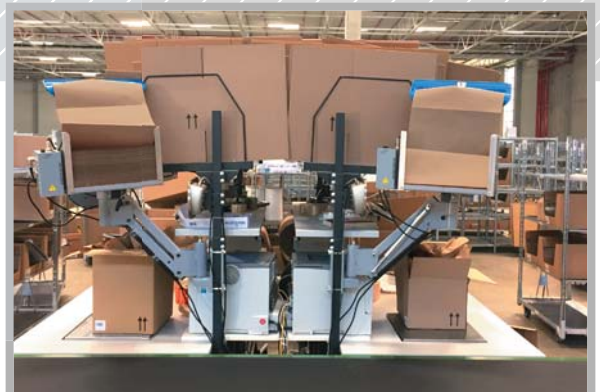

Ergonomisch: installatie aangepast aan de bediener en de verpakkingspost.



Plaatsbesparing: systemen die volledig worden geïntegreerd in uw productieketen.

De schokwerende oplossing die zowel uw producten als het milieu beschermt!

**GEEN
INVESTERING NODIG**
WENST U DEZE MACHINE
GEAMI WRAPPAK®
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT
MET ONS OP.

Voor alle
verbruik,
tot 500
pakketten/dag



▲ Elektrisch systeem

System Geami WrapPak®

Dit stansapparaat Geami WrapPak® geeft uw papier een diep honingraatreliëf. Als het papier wordt gerold rond een voorwerp, grijpen de gestante honingraatvormen mooi in elkaar. Zo worden uw producten veilig verpakt en is zelfs tape overbodig.

- **Efficiënt en degelijk:** voor het verpakken en beschermen van producten met uiteenlopende vormen. Het kraftpapier beschermt tegen schokken en het zijdepapier tegen krassen.
- **Zeer eenvoudig gebruik.** Honingraatpapier voor het beschermen en presentatie van uw producten.

2 modellen beschikbaar:

- Elektrisch: voetpedaal waardoor men de juiste hoeveelheid kan bepalen.

Afmetingen: L 71 x H 43,2 x D 51 cm.

Gewicht: 31 kg. Voeding: 220 V mono

- Manueel: **NIEUW**

Afmetingen: L 66 x H 31,5 x D 49 cm. Gewicht 15 kg.



TOEBEHOREN



Snijapparaat voor Geami WrapPak® (elektrisch). Efficiënt: perfecte snit.

NIEUW

Manueel systeem



Systeem Geami WrapPak manueel


Code	€ per systeem *
GEAMIM	69

* Forfaitaire huur, slechts één keer te betalen voor onbeperkt gebruik.

Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis installatie en opleiding
binnen
24/48 uur



Papier voor systeem Geami WrapPak®

- **Elegante bescherming**
- **Soepel en licht:** wikkelt makkelijk rond uw product. Makkelijk op maat, geen cutter nodig.
- **Bespaart opslagruimte:** het papier expandeert pas nadat het door het stansapparaat is gehaald.

Code	Breedte in cm	Lengte in m	Kleur	Verpakt per	€ per rol		
					per 1	-10% per 10	-20% per 20
Kraftpapier in honingraatstructuur							
GEABR250	51	250	bruin	1	68,50	61,65	54,80
GEABL250	51	250	wit	1	78,85	70,95	62,95
Zijdepapier							
GEAPM840	30	840	wit	1	34,25	30,80	27,40
N GEAM★	30	840	kleur	1	79,95	71,95	63,95
N GEAMN	30	840	zwart	1	89,95	80,95	71,95

★ Geef bij uw bestelling de gewenste kleur op: **BC** (blauw), **RS** (Roze), **J** (geel), **O** (oranje), **R** (rood), **V** (groen).

N NIEUW

**7 NIEUWE
KLEUREN**

Kraftpapier ▶



▲ Zijdepapier

Ideaal om de leegten in uw dozen op te vullen



Voor alle verbruik tot
1000 pakketten/dag (TT)
1500 pakketten/dag (TT cutter)

**GEEN
INVESTERING NODIG**
WENST U DEZE MACHINE
**FILLPAK® TT,
FILLPAK® TT
CUTTER**
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT
MET ONS OP.



Papierkussensystemen FillPak® TT en FillPak® TT Cutter

- **Doeltreffend:** houden uw producten op hun plaats en vermijd zo dat ze elkaar raken tijdens het transport.
- **Snel:** produceren 1,4 m bufferpapier per seconde.
- **Praktisch:** bediening met voetpedaal om de exacte hoeveelheid te bepalen en toch uw handen vrij te houden.
- **Compact:** nemen weinig plaats in.
- **Aanpasbaar:** bevestiging op tafel of op voet. Hoogte van het systeem en positie van de kop afzonderlijk regelbaar.
- **Maximale productiviteit:** geïntegreerd snijmechanisme en automatische controle van de papierlengte (enkel bij de FillPak® TT Cutter).

Afmetingen op tafel: L 40 x H 125 tot 150 x D 39 cm.
Afmetingen op regelbare voet: L 108 x H 188 tot 213 x D 108 cm.
Gewicht: 24,5 kg (op tafel) - 30 kg (op voet).
Voeding: 220 V mono.

Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis installatie en opleiding
binnen
24/48 uur

1 PAK =
1,5 M³ OPVULLING

Papier voor de FillPak® TT en TT Cutter

Eén vouw, dikte 50 g/m² of 70 g/m²,
Breedte voor verwerking
in toestel: 38 cm.



Recycleerbaar



code	Lengte in m	Kwaliteit in g/m ²	Aantal per pallet	€ per pak			
				per 1	-30% per 12	-35% per 48 (1 pallet)	-40% per 96 (2 pallets)
PADPFILLTT	500	50	48	63,95	44,50	41,40	37,95
PADPFILLTT70	360	70	48	63,95	44,50	41,40	37,95



De snelste, de meest autonome



Automatische
controle van
de papierlengte

Voor groot
verbruik van
1500 tot 2500
pakketen/dag

**GEEN
INVESTERING NODIG**
WENST U DEZE MACHINE
FILLPAK® SL
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT
MET ONS OP.

NIEUW

Met geïntegreerd
snijmechanisme



Automatische
afstelling van
de kop



Tijdwinst:
kan tot
4 riemen laden.

Papierkussensysteem FillPak® SL

- **Optimale productiviteit:** de FillPak® SL is speciaal ontworpen voor een grote productiesnelheid zoals nodig voor de opvulling van lege ruimte in grote dozen en kisten. Hij werkt met riemen papier van 57 cm breed. Geïntegreerd snijmechanisme en automatische controle van de papierlengte. Produceert 1,4 m bufferpapier per seconde.
- **Praktisch:** de wagen heeft eigen wielen en kan tot 4 riemen papier bevatten. Bij het herladen wint de operator hierdoor veel tijd.
- **Aanpasbaar:** afzonderlijke afstelling van de kop en van de hoogte met een simpele druk op de knop. Daardoor is de FillPak® SL overall inzetbaar, want hij kan aan iedere configuratie worden aangepast.
- **Functioneel:** voetbediening om het papierdebiet te regelen terwijl men de handen vrijhoudt.

Afmetingen: L 64 x H 230 à 260 x D 77,8 cm.
Gewicht: 103 kg - Voeding: 220 V mono.

Grote voorraadwagen
voor de riemen papier

**Gratis
levering**
in heel Benelux

**Klanten-
service**
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis
installatie en
opleiding binnen
24/48 uur

1 PAK =
2,25 M³ OPVULLING

Papier voor de FillPak® SL

Gerecycleerd papier één vouw
kwaliteit 70 g/m².
Breedte 57 cm vóór verwerking.



Recycleerbaar



Makkelijke
verplaatsing door de
geïntegreerde wielen



code	Lengte in m	Kwaliteit in g/m ²	Aantal per pallet	€ per pak			
				per 1	per 12	per 32	per 64
PAPSLG	360	70	32	54,25	-30% 38,00	-35% 35,25	-40% 32,55

Het compacte buffersysteem om uw kleine producten te beschermen

Voor alle verbruik tot 500 pakketten/dag



Met geïntegreerd snijmechanisme.

Afstandsbediening voor het instellen van de lengte van het papier.



GEEN INVESTERING NODIG
WENST U DEZE MACHINE PADPAK® COMPACT TE HUREN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.



System PadPak® Compact

Aanbevolen voor het vastzetten van kleine producten in kleine tot middelgrote dozen.

- **Performant:** maakt 36 m bufferpapier aan per minuut.
- **Ruimtebesparend:** geschikt voor alle paktafels door zijn bescheiden afmetingen.
- **Programmeerbaar:** met de afstandsbediening stelt u naar believen de lengte van het bufferpapier in.

Afmetingen: L 51 x H 55 x D 81 cm.
Gewicht: 50 kg - Voeding: 220 V mono.

Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen 24/48 uur

Gratis installatie en opleiding
binnen 24/48 uur

Papier voor PadPak® Compact

Papier eenlaags kwaliteit 70 g/m² of dubbel gelaagd papier kwaliteit 50 g/m².

Breedte na samenpersing: 11 cm.



Recycleerbaar



1 PAK = 1,5 M³ OPVULLING



1 PAK = 1 M³ OPVULLING

Code	Breedte voor samenpersing in cm	Lengte in m	Kwaliteit in g/m ²	Aantal per pallet	€ per eenheid		
					per 3	per 5	per 10
Op rol							
PADCRO	38	215	50/50	40	51,40	43,70	41,10
Per pak							
PADPCRA	38	360	70	48	55,60	47,25	44,50

Verwerk uw gebruikt karton tot bufferkussens

Voor klein verbruik tot 100 pakketten/dag

Model met wieltjes ▶
PROFI425

Het karton wordt gelijktijdig gesneden en geperforeerd.

HSM® karton-perforator



- **Ecologisch en voordelig**
- **Robuust:** kleine metalen voorwerpen zoals nieten vormen geen probleem.

2 modellen beschikbaar:
- Profipack400: Stroomtoevoer: 230 V/50 Hz.
Afmetingen: L 590 x B 370 x H 360.
- Profipack425: Stroomtoevoer: 3 x 400 V/50 Hz.
Afmetingen: L 700 x B 480 x H 970.

GARANTIE 2 JAAR

Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen 24/48 uur

code	Snijvermogen in mm	Snelheid in m/min	€ per perforator
Tafelmodel (enkel en dubbelgolf)			
PROFI400	10	8	1399
Model met wieltjes (enkel, dubbel en driedubbelgolf)			
PROFI425	20	12	4195

ONS COMMERCIEEL TEAM BEGELEIDT U BIJ AL UW PROJECTEN

Veelzijdig, snel en voordelig beschermen



Voor gemiddeld en groot verbruik van 1000 tot 1500 pakketten/dag

**GEEN
INVESTERING NODIG**
WENST U DEZE MACHINE
PADPAK® LC2
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT
MET ONS OP.

System PadPak® LC2

Produceert goedkoop buffermateriaal, geschikt voor de vulling van lege ruimte en vastzetting van niet al te zware producten.

- **Zeer snel:** 1,2 m bufferpapier per seconde. Geïntegreerd snijmechanisme.
- **Programmeerbaar:** digitaal bedieningspaneel vooraan op de machine. Hiermee kunt u verscheidene productiecycli voorprogrammeren.
- **Ergonomisch:** in de hoogte aanpasbaar, kantelt 90°, past zich aan alle paktafels aan.
- **Functioneel:** voetbediening om het papierdebiet te regelen terwijl men de handen vrijhoudt.

Afmetingen: L 83 x H 127 tot 188 x D 76 tot 110 cm.
Gewicht: 100 kg. Voeding: 220 V.

Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis installatie en opleiding
binnen
24/48 uur

Variabele werkhogte
van 127 tot 188 cm



1 PAK =
3 M³ OPVULLING

Papier voor PadPak® LC2

Papier eenlaags, dikte 70 g/m²
of 90 g/m².

Breedte na samenpersing: 20 cm.



Recycleerbaar

code	Lengte in m	Dikte in g/m ²	Aantal pakketten per pallet	€ per pak	
				minder dan 1 pallet	-10% per 1 pallet
PADPLC70	360	70	24	99,95	89,95
PADPLC	300	90	24	109,00	98,10



Stevige bescherming voor klein verbruik

Voor klein verbruik tot 100 pakketten/dag



Geïntegreerd snijmechanisme

GEEN INVESTERING NODIG
WENST U DEZE MACHINE PADPAK® JUNIOR TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.



PadPak® Junior machine

Een voordelig systeem waarmee u zelf bufferpapier kunt produceren dat tegen een stootje kan.

- **Eenvoudige bediening:** de aanmaak van het bufferpapier begint als de operator de hendel loslaat. Als hij de hendel naar beneden duwt, wordt het papier afgesneden. Eén aan/uit knop.
- **Licht:** makkelijk verplaatsbaar. Ideaal voor gedecentraliseerde verpakingsactiviteiten.
- **Snel:** produceert tot 18 m bufferpapier per minuut.

Afmetingen: L 80 x H 154 x D 78 cm.
 Gewicht: 47 kg. Voeding: 220 V.

Gratis levering
 in heel Benelux

Klanten-service
 ter plaatse binnen 24/48 uur

Gratis installatie en opleiding
 binnen 24/48 uur

1 ROL = 1,7 M³ OPVULLING



Papier voor PadPak® Junior

Rol met twee bladen papier, dikte 70 g/m², breedte 68 cm. Breedte na samenpersing: 18 cm.



Code	Lengte in m	Dikte en g/m ²	Aantal rollen per pallet	€ per rol		
				per 3	-10% per 5	-20% per 10
PADP70N	160	70/70	20	82,95	74,65	66,35

Wieljes vergemakkelijken het verplaatsen van de machine.

Superstevige bescherming voor een intensief verbruik



Voor groot verbruik tot 1000 pakketten/dag

Geïntegreerd snijmechanisme

Verticaal model

**GEEN
INVESTERING NODIG**
WENST U DEZE MACHINE
PADPAK® SENIOR
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT
MET ONS OP.

Automatische controle van de hoeveelheid beschermkussens

PadPak® Senior machine

Met dit toestel maakt u instant bufferpapier met zeer hoge schokabsorptie om uw producten optimaal te beschermen.

- **Multifunctioneel:** geschikt voor alle vormen van bufferen en opvullen.
- **Robuust:** gebouwd voor industrieel gebruik. Maakt tot 21 m bufferpapier per minuut aan.
- **Compleet:** controlepaneel waarmee u op voorhand de gewenste hoeveelheid kan bepalen. Voetpedaal om het debiet te regelen: zo houdt u uw handen vrij. Geïntegreerd snijmechanisme.
- **Twee modellen:**
 - **verticaal model:** de bediener kan makkelijk bij het bufferpapier.
 - **horizontaal model:** het toestel wordt een ergonomisch verpakkingsstation.

Afmetingen verticaal model: L 94 x H 193 à 225 x D 100 cm.
Afmetingen horizontaal model: L 94 x H 110 à 163 x D 176 cm.
Gewicht: 175 kg - Voeding: 220 V mono.

Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis installatie en opleiding
binnen
24/48 uur



Voetpedaal waardoor men de juiste hoeveelheid kan bepalen

Wieltes vergemakkelijken het verplaatsen van de machine




1 ROL =
2 M³ OPVULLING

Papier voor PadPak® Senior

Rol met 2 tot 3 bladen papier kwaliteit 50 of 70 g/m². Breedte 76 cm. Breedte na samenpersing: 20 cm.



Code	Lengte en m	Dikte en g/m ²	Aantal rollen per pallet	€ per rol	
				minder dan 1 pallet	-10% per 1 allet
2 vrouwen					
PAPSR10EN	215	50/50	20	62,95	56,65
PAP11EN	400	50/50	11	119,95	107,95
PADSR13EN	160	70/70	20	61,90	55,70
PADSR12EN	290	70/70	11	112,50	101,25
PADSR14EN	335	50/70	11	112,95	101,65
3 vrouwen					
PAPSR10N	145	50/50/50	20	68,70	61,85
PADP13N	235	50/50/50	11	112,50	101,25

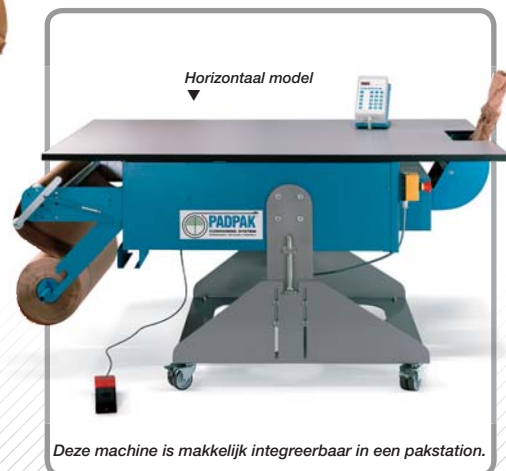

Horizontaal model

Deze machine is makkelijk integreerbaar in een pakstation.

Luchtkussens

INTERACTIEVE
KEUZEGIDS OP
www.rajasystem.be



Bescherming

Hoogresistente "luchtdichte" folie. De luchtkussens bieden een optimale bescherming voor al uw producten. Ze zijn permanent schokwerend en dus perfect geschikt voor langdurige opslag.

Kostenbesparend

Licht, zo betaalt u geen extra portokosten.

Ordelijk

De kussentjes blijven mooi samen en veroorzaken geen stof.

Milieuvriendelijk

Bestaan uit 99% lucht. De luchtkussens veroorzaken dus weinig afval en zijn 100% recycleerbaar.

Optimaliseer uw opslagruimte

leeg nemen de luchtkussens slechts 1% van het volume van de opgeblazen kussentjes in.



10 ROLLEN
ROCKET
BUIJSFOLIE



1 VOLLEDIGE VRACHTWAGEN
LUCHTKUSSENFOLIE

Optimaliseer uw supply chain met onze systeemoplossingen op maat van uw bedrijf!

Betere prestaties.

Uw productiviteit gaat erop vooruit.

Meer efficiëntie.

Uw werkprocessen worden maximaal geoptimaliseerd.

Super ergonomisch.

Uw gebruikscomfort is gegarandeerd. Alles bevindt zich binnen handbereik.

Wat uw activiteit of uw behoeften ook zijn, wij bieden oplossingen-opmaat aan. Vanaf het concept tot de volledige uitvoering van uw project wordt u geholpen door onze specialist die u continu begeleidt.

Contacteer onze verpakkingsspecialisten op
012.260.300



Gebruiksgemak: alles is binnen handbereik.



Ruimtwinst: foliereserve in de hoogte.



Praktisch: papierkussenproductie aan de lopende band.

Ultracompact en veelzijdig



Voor klein en gemiddeld verbruik tot 300 pakken/dag

MINI PAK'R® machine

- **Multifunctioneel:** één toestel voor 5 verschillende folietypes. Van alle markten thuis!
Maakt naar keuze luchtkussentjes voor het opvullen van leegten OF noppenfolie om uw producten te omwikkelen en te beschermen. Maakt 7,5 m opvulmateriaal per minuut aan.
- **Plaatsbesparend:** makkelijk op te stellen op een bureau of in een verpakkingsstation.
- **Handig:** automatische afstelling door de RFID-chip in de rollenstang.
- **Eenvoudige bediening:** overzichtelijk, intuïtief bedieningspaneel.

Afmetingen: L 36 x H 28 x D 33 cm.
Gewicht: 6 kg. Voeding: 230 V.

code MPAKR per machine € 999,00

Gratis levering
in heel Benelux

GARANTIE 1 JAAR



De geperforeerde luchtkussentjes zijn makkelijk afscheurbaar.



Kussentjes

Standaardkussentjes: voor bescherming en opvulling.



Dubbele kussentjes: voor omwikkeling en opvulling.



Supertube: voor de bescherming van hoeken.



Luchtkussenfolie

Kleine kussentjes: voor schokbeveiliging en bescherming van het oppervlak.



Grote kussentjes: voor het omwikkelen en scheiden van producten binnenin de doos.



1 ROL BUISFOLIE = 2 M³ BESCHERMING

Buisfolie MINI PAK'R®

Polyethyleenfolie. Voorzien van afscheurperforatie.



Code	Vorm	Breedte van de rol in cm	Afscheurperforatie in cm	Lengte van de rol in m	Gewicht in kg	Verpakt per	€ per rol			
							-5%	-10%	-20%	
MPEZ	standaardkussentjes	20	13	325	4	2	per 2	per 6	per 10	per 20
							69,95	66,45	62,95	55,95
MPNS	supertube	40	15	200	6	1	per 1	per 3	per 5	per 10
MPDC	dubbele kussentjes	40	15	200	6	1	97,95	93,05	88,15	78,35
MPQL	grote kussentjes	40	15	200	6	1	97,95	93,05	88,15	78,35
MPQS	kleine kussentjes	40	15	200	6	1	97,95	93,05	88,15	78,35

OPTIONEEL



Praktisch, de MINI PAK'R® kan aan de muur bevestigd worden.

Het snelste luchtkussensysteem



Voor gemiddeld en groot verbruik van 500 tot 2000 pakken/dag

Sealed Air
Product Care

Luchtkussenmachine Fill-Air® Rocket™

Speciaal uitgedacht voor het opvullen van holle ruimten in uw pakjes en dozen.

- **Hoge productiviteit:** tot 30 m bescherming per minuut, d.w.z. 9 000 kussentjes per uur.
- **Compact:** de Fill-Air® Rocket™ past op iedere werktafel.
- **Robuust:** de luchtkussentjes van de Fill-Air Rocket™ bieden optimale bescherming tegen schokken en scheuren. Voorgesneden rollen met een grijpopening die het afsnijden vergemakkelijkt.
- **Ruimtebesparend:** 1 rol Fill-Air Rocket™ folie geeft u evenveel beschermingsmateriaal als 13 rollen luchtkussenfolie van 1 m x 100 m!
- **Vele mogelijkheden:** keuze tussen 6 maten kussentjes en 2 foliebreedten, voor alle maten dozen en producten.

Afmetingen: L 35 x H 32 x D 34 cm.
Gewicht: 11 kg. Voeding: 220/240 V.



BEKLIK DE DEMO MET DE RAJAPACK APP!

Luchtkussenfolie breedte 13 en 20 cm

OPTIONEEL

Opvangbak voor het op voorhand maken en stockeren van uw kussentjes. Bestuurd met pedaal en infraroodsensor.



**GEEN
INVESTERING NODIG**
WENST U DEZE MACHINE
FILL-AIR® ROCKET™
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT
MET ONS OP.

Luchtkussens

Standaard kussentjes:
voor het vastzetten
en het vullen van leegten



**Gratis
levering**
in heel Benelux

**Klanten-
service**
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis
installatie en
opleiding binnen
24/48 uur

1 ROL B 20 CM =
12,9 M³ BESCHERMING

Buisfolie Fill-Air® Rocket™

Polyethyleenfolie.
Voorzien van afscheurperforatie.



code	Afmetingen kussentjes in cm	Lengte in m	Aantal rollen per pallet	€ per rol		
				per 6	-10% per 10	-15% per 20
EF1320	13 x 20	1799	48	285,00	256,50	242,25
EF1325	13 x 25	1799	36	330,00	297,00	280,50
EF1330	13 x 30	1799	36	385,00	346,50	327,25
EF2020	20 x 20	1799	48	285,00	256,50	242,25
EF2025	20 x 25	1799	36	330,00	297,00	280,50
EF2030	20 x 30	1799	36	385,00	346,50	327,25

1 ROL B 20 CM =
9,2 M³ BESCHERMING

Buisfolie voor Fill-Air® Cyclone™

Polyethyleenfolie.
Voorzien van afscheurperforatie.



code	Afmetingen kussentjes in cm	Lengte in m	Aantal rollen per pallet	€ per rol		
				per 6	-10% per 10	-15% per 20
EX1320	13 x 20	1280	48	220,00	198,00	187,00
EX1325	13 x 25	1280	36	255,00	229,50	216,75
EX1330	13 x 30	1280	36	295,00	265,50	250,75
EX2020	20 x 20	1280	48	220,00	198,00	187,00
EX2025	20 x 25	1280	36	255,00	229,50	216,75
EX2030	20 x 30	1280	36	295,00	265,50	250,75

ONS COMMERCIEEL TEAM BEGELEIDT U BIJ AL UW PROJECTEN

Produceer uw luchtkussenfolie op maat



**GEEN
INVESTERING NODIG**
WENST U DEZE MACHINE
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT
MET ONS OP.

Voor gemiddeld
en groot verbruik
van 500 tot 1500
pakken/dag



Luchtkussenfoliemachine NEW AIR®

Ideaal voor het vastzetten en het omwikkelen van uw producten. De schokwerende bescherming voor in dozen en kisten.


- **Grote productiviteit:** tot 20 m per minuut, dus 960 m² noppenfolie per uur.
- **Zeer compact:** een New Air® toestel neemt weinig plaats in op een tafel of een werkstation.
- **Bijzonder stevig:** de isolatiefolie New Air® beschermt uw producten optimaal in alle stadia van verzending en transport, ongeacht de wisselvalligheden en de duur.
- **Ruimtwinst:** met 1 rol New Air® maakt u een hoeveelheid noppenfolie aan die overeenstemt met 8 rollen noppenfolie van 1 op 100 m!
- **Ruime keuze:** bestaat in twee kwaliteiten met elk drie formaten van noppen.

Afmetingen: L 77 x H 46 x D 67 cm.
Gewicht: 36,7 kg. Voeding: 220-240 V.




Luchtkussenfolie
breedte 40 en 80 cm

Standaardfolie: transparant




Nop Ø 25 mm

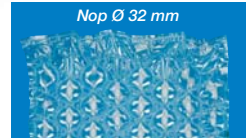


Nop Ø 32 mm

zwart doorschijnend



Nop Ø 32 mm



Nop Ø 47 mm



Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis installatie en opleiding
binnen
24/48 uur

Buisfolie voor NEW AIR®

Buisfolie beschikbaar in 2 kwaliteiten:

- Standaard: transparant.
- Zwart doorschijnend, 15% gerecycleerd.

Polyethyleenfolie.

Voorzien van afscheurperforatie.



1 ROL =
4 M³ BESCHERMING



code	Vorm	Breedte in cm	Afscheurperforatie in cm	Lengte in m	Aantal per pallet	€ per rol		
						per 6	-10% per 12	-15% per 24
Standaard: transparant								
NAX40M	gemiddelde nop Ø 25 mm	40	32	762	24	199,00	179,10	169,15
NAX80M	gemiddelde nop Ø 25 mm	80	32	762	12	395,00	355,50	335,75
NAX40LP	grote noppen Ø 32 mm	40	32	457	24	199,00	179,10	169,15
NAX80LP	grote noppen Ø 32 mm	80	32	457	12	395,00	355,50	335,75
Zwart doorschijnend								
NAX40LR	grote noppen Ø 32 mm	40	32	610	24	199,00	179,10	169,15
NAX80LR	grote noppen Ø 32 mm	80	32	610	12	395,00	355,50	335,75
NAX40XLR	grote noppen Ø 47 mm	40	32	579	24	220,00	198,00	187,00
NAX80XLR	grote noppen Ø 47 mm	80	32	579	12	430,00	387,00	365,50

OPTIONEEL

Luchtkussenoproller,
praktisch voor het op voorhand
maken van uw luchtkussenfolie



Schuimkussens

INTERACTIEVE
KEUZEGIDS OP
www.rajssystem.be



Bescherming op maat:


de soepele kussentjes nemen de vorm van uw producten aan.

Zéér beschermend:

terwijl het schuim zwelt, omhult het uw product volledig en beschermt zo maximaal tegen schokken.

Veelzijdig:

de kussentjes beschermen alle soorten producten ongeacht hun omvang, vorm of gewicht.

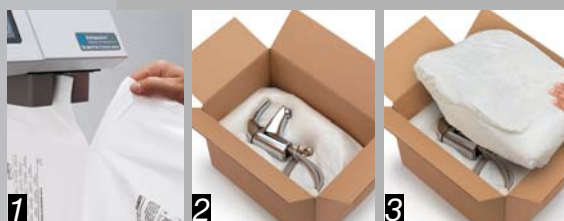

1 Duid de gewenste hoeveelheid schuim aan op het scherm en maak het gevulde kussentje los.

2 Leg uw product op het kussentje.

3 Leg bovenop uw product een tweede kussentje. Het gezwollen schuim vult de leegte op.

Compact, voor klein en gemiddeld verbruik

Voor klein en groot verbruik tot 100 pakketten/dag



GEEN INVESTERING NODIG
WENST U DEZE MACHINE
INSTAPAK SIMPLE™
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Sealed Air
Product Care

Instapak Simple™ machine



- **Ruimtebesparend:** wordt eenvoudig op een bureau of een paktafel gemonteerd.
- **Zeer gebruiksvriendelijk:** 6 geprogrammeerde toepassingsmogelijkheden. Praktisch bedieningspaneel
- **Ergonomisch:** de machine wordt makkelijk gevuld aan de hand van jerrycans.
- **Aantal zakjes/ minuut:** tot 5 zakjes.

Afmetingen: L 38 x H 68,5 x D 86 cm.
Gewicht: 58 kg. Voeding: 230 V



Makkelijk onderhoud en vervangen van de jerrycans.

1 SET JERRYCAN
VAN 9.5 L = 3,5 M³



Componenten voor Instapak Simple™

Code	Eigenschappen	Inhoud in l	Gewicht in kg	€ per jerrycan	
				per 2	-10% per 4
INS9R	isocyanate	9,5	14	159	143
INS9B	polyol	9,5	14	159	143

Folie voor Instapak simple™

Code	Afmetingen kussentjes in cm	Aantal kussentjes	€ per rol	
			per 2	-10% per 4
INS40	47 x 40	450	69	62,10
INS60	47 x 60	300	69	62,10

Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis installatie en opleiding
binnen
24/48 uur

ONS COMMERCIEEL TEAM BEGELEIDT U BIJ AL UW PROJECTEN

Voor groot verbruik



Voor groot
verbruik tot
500 pakketten/dag

Sealed Air
Product Care

Instapacker™

machine

- **Veelzijdig:** 10 sneltoetsen passen de hoeveelheid schuim automatisch aan. Instelbare hoeveelheid schuim, de kussens beschermen alle soorten producten, ongeacht hun omvang, vorm of gewicht.
- **Robuust:** systeem gevoed door elektriciteit.
- **Aantal zakjes/minuut:** tot 16 zakjes.

Afmetingen: L 50 x H 70 x D 50 cm.
Gewicht: 40 kg. Voeding: 400 V, 16 A, 3 fases neutraal + aarding.
Type stopcontact: CEE (5-polig, 16 A).



Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

Gratis installatie en opleiding binnen 24/48 uur

GEEN INVESTERING NODIG
WENST U DEZE MACHINE
INSTAPACKER
TE HUREN?
NEEM DAN CONTACT
MET ONS OP.



Componenten voor Instapacker™

Code	Vat	Inhoud in l	Gewicht in kg
INST50R	isocyaanaat rood	60	70
INST50B	polypol blauw	60	58
INST200R	isocyaanaat rood	200	250
INST200B	polypol blauw	200	213

Folie voor Instapacker™

Code	Afmetingen kussentjes in cm	Aantal kussentjes
ITT60	47 x 60	1500

1 STEL VATEN VAN
200 L = 70 M³
OPVULMATERIAAL



OPTIONEEL

Opties: werktafel, bijzettafeltje en opvangbak om uw systeem ergonomisch en hygiënisch te verbeteren.



012.260.300

@ sales@rajapack.be

www.rajapack.be

Sealapparaten



Waarom investeren in een lastoestel?

Kwaliteit!

U sluit uw zakken op een professionele manier, met een constante laskwaliteit.

Productiviteit!

Door de snelheid verhoogt u uw productiviteit. Zeer eenvoudig gebruik, compact en betrouwbaar: onze lastoestellen **RAJA-SYSTEM** zijn de ideale oplossing om zelf zakken te maken en al uw producten vlekkeloos te verpakken.

Wat uw activiteit of uw behoeften ook zijn, wij bieden oplossingen-op-maat aan. Vanaf het concept tot de volledige uitvoering van uw project wordt u geholpen door onze specialist die u continu begeleidt.

Contacteer onze verpakkingsspecialisten op 012.260.300

Wat is een lastoestel?


Een lastoestel is een apparaat waarmee u een zak uit kunststof (ook gemengd of gealuminiseerd) hermetisch kunt sluiten of zelf zakken kunt vervaardigen, vertrekkend van buisfolie.



De lasdraad wordt verhit door een elektrische impuls. Dit doet de kunststof smelten. Bij het afkoelen wordt ze weer hard en daardoor ontstaat de lasnaad die twee vellen verbindt.

Hoe het lastoestel kiezen dat voor u het best is?

Wil u alleen zakken sluiten of zelf zakken maken van buisfolie?



Gewoon zakken sluiten levert tijdwinst op, omdat de bodemas al is aangebracht. Als uw producten echter lang zijn en niet altijd van hetzelfde formaat (buizen, profielen, reserveonderdelen...), dan is het gebruik van buisfolie het meest geschikt. U koopt dan best een lastoestel met een snijmechanisme.

Welk materiaal wil je lassen?

Al onze lastoestellen kunnen polytheen en polypropreen lassen.




Voor zakken die gealuminiseerd zijn of van gemengd materiaal (bv. papier met kunststofcoating) moet een bi-actieve lasbalken toestel worden gebruikt, zoals de CELLO.

Welke dikte voor uw zakken of buisfolie?

Hoe dikker het materiaal dat u wil lassen, hoe meer u moet kiezen voor een krachtig lastoestel met zwaardere lasbalken of voor een industrieel thermolasapparaat.

Voor een nog betere ergonomie en productiviteit

Wil u een aanpasbaar werkstation, praktisch uitgerust en geïntegreerd in uw verpakkingseten?



Kies dan een semiautomatische lasapparaat met een oplegtafel en een buisfolierolhouder.

Wenst u uw productieritme op te voeren ?

Bekijk dan zeker het magnetisch thermolasapparaat SMS met voetbediening. Ze automatiseert het thermolassen en maakt dat de bedieners vlotter, comfortabeler en sneller kunnen werken.

De goedkoopste



Regelbare
thermostaat
voor een juiste
temperatuur.



Voor regelmatig
gebruik
tot 4 plastic
zakjes/min.

Sealapparaat PBS200

- **Praktisch**: lastemperatuur regelbaar met thermostaat.
- **Compact**: makkelijk op te stellen op een tafel of een werkstation.

Voor zakken in polyetheen of polypropreen.
Dikte max. 2 x 100 micron.

Code	Lasnaad		Dikte max. in micron	L x B x H in mm	Verbruik tijdens het lassen in W	Gewicht in kg	€ per stuk
	Lengte in mm	Breedte in mm					
PBS200	200	2	2 x 100	330 x 75 x 150	320	3	99

Set van vervangonderdelen

Bestaat uit: 2 lasdraden en 2 teflons.

code	Voor thermolasapparaat	€ per set
RKPBS	PBS200	15,50

GARANTIE
1
JAAR Uitgezonderd
volgende onderdelen:
lasdraad, teflon.

Voordelig, voor het thermolassen van zakken en buisfolie



Regelbare
thermostaat
voor een juiste
temperatuur.



Voor gebruik
tot 6 plastic
zakjes/min.

Sealapparaat Easy Packer®

- **Eenvoudig**: de lastijd wordt gecontroleerd door een tijdschakelaar.
- **Uitgekiend**: geïntegreerd snijmechanisme. Zo kunt u van buisfolie zakken op maat maken.
- **Compact**: makkelijk op te stellen op een tafel of een werkstation.

Voor zakken in polyetheen of polypropreen.
Dikte max. 2 x 200 micron.

Code	Lasnaad		Dikte max. in micron	L x B x H in mm	Verbruik tijdens het lassen in W	Gewicht in kg	€ per stuk
	Lengte in mm	Breedte in mm					
AP200H	200	2	2 x 200	390 x 90 x 210	200	5	195
AP300H	300	2	2 x 200	490 x 90 x 210	300	6	200
AP400H	400	2	2 x 200	590 x 90 x 210	400	7	215

GARANTIE
1
JAAR Uitgezonderd
volgende onderdelen:
lasdraad, teflon,
siliconenrubber, mesjes.

Set van vervangonderdelen

Lasdraad, teflon, siliconenrubber, mesjes

Code	Voor thermolasapparaat	€ per set
RKAP200	AP200H	24,50
RKAP300	AP300H	29,80
RKAP400	AP400H	31,90



Om uw producten nog makkelijker
in te pakken, kies voor onze
accessoires op blz. 21.

Om uw kleine zakjes te sluiten

Voor occasioneel gebruik tot max. 6 zakken/min

▲ POLY

NIEUW

Thermostaat 3 posities

▲ CELLO

Set van vervangonderdelen

Bestaat uit: 1 teflon en 1 siliconenrubber

Code	Voor thermolasapparaat	€ per set
RPOLY	POLY	24,75

GARANTIE 1 JAAR Uitgezonderd volgende onderdelen: teflon, siliconenrubber.



Sealtang

- **Zeer licht:** makkelijk te hanteren.
- **Eenvoudig:** om te lassen, gewoon de tang samenknijpen.

2 modellen:

- **Sealtang Poly:** voor het sluiten van zakken in polyethyleen of polypropyleen.
- **Sealtang Cello:** met bi-actieve lasbalken, voor het thermolassen van zakken die gealumineerd zijn of van gemengd materiaal.

Voor zakken in polyethyleen, polypropyleen, gealumineerd of van gemengd materiaal, dikte max. 100 micron (POLY) of 200 micron (CELLO).

Code	Lengte lasnaad in mm	Maximum dikte folie in micron	L x B x H in cm	Kracht in W	Gewicht in g	€ per sealtang
POLY	150	2 x 100	18 x 17 x 7	35	900	175
CELLO	150	2 x 200	18 x 17 x 7	65	900	195

NIEUW

Voor het dichtlassen van grote kunststofzakken

Geschikt voor continu gebruik tot 8 zakken/min

NIEUW

Bi-actieve lassen: 2 lasbalken die tegelijk verwarmen

Generator

AUDION
Packaging machines

Zware sealtang

- **Groot vermogen:** met deze bi-actieve sealtang kunt u makkelijk dikke kunststof zakken en overtrekken dichtlassen, maar ook plastic zakken in dozen of kisten die moeilijk verplaatsbaar zijn.
- **Eenvoudig:** een druk op de knop en het thermolassen begint. Werkt op een generator (zie aanbod hieronder).

Voor zakken in polyethyleen of polypropyleen dikte max. 300 micron.

Code	Lengte lasnaad in mm	Maximum dikte folie in micron	L x B x H in cm	€ per sealtang
POLY381PS	400	2 x 300	41,5 x 37 x 11,5	575
POLY631PS	630	2 x 300	66 x 37 x 11,5	625

Generator groot vermogen voor sealtang

Met zekering en thermostaat om de lastijd te automatiseren.

Voeding 220 V.

Code	Kracht in W	Verbruik in kWh	Gewicht in g	€ per generator
TPS	1500	0,1	7,3	629

Set van vervangonderdelen

Complete lasbalk.

Code	Voor thermolasapparaat	€ per set
RPOLY381PS	POLY381PS	73,90
RPOLY631PS	POLY631PS	82,75

GARANTIE 1 JAAR Uitgezonderd volgende onderdelen: Lasbalk.

Maak snel uw eigen zakken op maat



Geschikt voor continu gebruik tot 8 zakken/min

Rolhouder in optie, zie hier beneden



Sealapparaat Easy Packer®

- **Praktisch:** de magneet houdt de arm van het toestel omlaag tijdens het lassen. Minder moeite, meer productiviteit.
- **Eenvoudig:** de lastijd wordt gecontroleerd door een tijdschakelaar.
- **Ingenieus:** geïntegreerd snijmechanisme. Zo kunt u van buisfolie zakken op maat maken.
- **Compact:** makkelijk op te stellen op een tafel of een werkstation.


Voor zakken in polyethyleen of polypropyleen en buisfolie dikte max. 200 micron.

Code	Lasnaad		L x B x H in mm	Verbruik tijdens het lassen in W	Gewicht in kg	€ per stuk
	Lengte in mm	Breedte in mm				
APM300H	300	2	490 x 90 x 210	300	6	285
APM400H	400	2	590 x 90 x 210	400	7	305



STEL ZELF UW WERKTAFEL SAMEN

Toebehoren

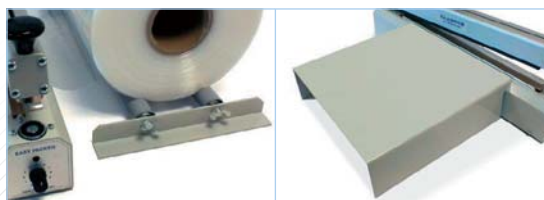

Lengte lasnaad in mm	Rolhouder	Oplegtafel
300	AR350H 79,00 € per stuk	WT300H 59,00 € per stuk
400	AR500H 85,00 € per stuk	WT400H 69,00 € per stuk

GARANTIE 1 JAAR Uitgezonderd volgende onderdelen: lasdraad, teflon, siliconenrubber, mesjes.

Set van vervangonderdelen

Lasdraad, teflon, siliconenrubber, mesjes

Code	Voor thermolasapparaat	€ per set
RKAP300	APM300H	29,80
RKAP400	APM400H	31,90

Voor intensief gebruik tot 12 zakken/min



Magnetisch sealapparaat SMS met voetbediening

- **Efficiënt:** controlepedaal voor verhoogde efficiëntie en productiviteit.
- **Gebruik:** geschikt voor industrieel gebruik.
- **Efficiënt:** voorzien van een afsnijmes en een instelbare timer afzonderlijk voor sealen en afkoelen.
- **Praktisch:** na het sealen komt de lasbalk automatisch terug naar boven.

Voor polyetheen- en polypropreenfilm met een dikte van max. 200 micron.

1 JAAR GARANTIE
Uitgezonderd volgende onderdelen:
lasdraad, teflon, siliconenrubber, mesjes, terminal blokjes.

Set van vervangonderdelen


Bestaat uit: 1 lasdraad, 1 teflon, 1 siliconenrubber, 2 terminalblokjes en 2 mesjes.

Code	Voor thermolasapparaat	€ per set
RKSMS350	SMS350	33,00
RKSMS500	SMS500	38,95
RKSMS700	SMS700	41,50

Code	Lasnaad		Dikte in micron	L x B x H in mm	Verbruik tijdens het lassen in W	Gewicht in kg	€ per stuk
	Lengte in mm	Breedte in mm					
SMS350	330	4	2 x 200	390 x 195 x 175	560	12	680
SMS500	480	4	2 x 200	540 x 195 x 175	660	15	775
SMS700	680	4	2 x 200	740 x 195 x 175	890	17	925

STEL UW EIGEN WERKPOST OP MAAT SAMEN

Toebehoren voor magnetisch thermolasapparaten met of zonder voetbediening



Lengte lasnaad in mm	Rolhouder		Oplegtafel		Onderstel	
330	AR350	75 € per stuk	WT350S	85 € per stuk	ST350D	189 € per stuk
480	AR500	79 € per stuk	WT500S	95 € per stuk	ST500D	199 € per stuk
680	AR700	85 € per stuk	WT700S	110 € per stuk	ST700D	210 € per stuk

Voor een optimale productiviteit



Rolhouder voor buisfolie in optie, zie hier hiernaast.



Voor intensief gebruik tot 14 zakken/min

Oplegtafel in optie, zie hier beneden

Magnetisch sealapparaat SMS met voetbediening

- **Doeltreffend:** voetbediening voor meer efficiëntie en productiviteit. Bespaar tijd door met uw vrije handen de al gesealde zakjes te vullen.
- **Ergonomisch:** eenvoudig gebruik en meer handelingsvrijheid door het controlepedaal.
- **Efficiënt:** voorzien van een afsnijmes en een instelbare timer afzonderlijk voor sealen en afkoelen.
- **Praktisch:** na het sealen komt de lasbalk automatisch terug naar boven.

Andere eigenschappen, zie hiernaast.

Voor polyetheen- en polypropreenfilm met een dikte van max. 200 micron.

Code	Lasnaad		Dikte in micron	L x B x H in mm	Verbruik tijdens het lassen in W	Gewicht in kg	€ per stuk
	Lengte in mm	Breedte in mm					
SMS350EM	330	4	2 x 200	390 x 195 x 175	560	12,5	1025
SMS500EM	480	4	2 x 200	540 x 195 x 175	660	15,5	1115
SMS700EM	680	4	2 x 200	740 x 195 x 175	890	17,5	1275

GARANTIE 1 JAAR Uitgezonderd volgende onderdelen: lasdraad, teflon, siliconenrubber, mesjes, terminal blokjes.

Set van vervangonderdelen

Bestaat uit: 2 lasdraden, 2 teflons, 1 siliconenrubber en 2 mesjes.

code	Voor thermolasapparaat	€ per set
RKSMS350	SMS350EM	33,00
RKSMS500	SMS500EM	38,95
RKSMS700	SMS700EM	41,50

VOORDEELPAK

De oplegtafel dient als ondersteuning tijdens het werk.

Het onderstel (hoogte 87 cm) laat het al zittend werken toe.

De rolhouder verzekert het goede afrollen van de folie.

De voetpedaal.



~~€1480~~
€ 1250
per pack
Code SMSA01

Pak Magnetisch thermolasapparaat SMS

1 lasapparaat lengte 480 mm

Het lasapparaat is voorzien van een voetpedaal en laat daardoor de handen vrij tijdens het werken (code SMS500EM)

- + 1 onderstel (code ST500D)
- + 1 rolhouder (code AR500)
- + 1 oplegtafel (code WT500S)

Rajapack, de grootste leverancier van zakjes en zakken in Europa

KEUSE UIT MEER DAN 1300 REFERENTIES!

Maak uw eigen zakjes op maat!

Transparante buisfolie
4 kwaliteiten - 72 referenties



Voor uw omvangrijke producten!

Zak met zijvouw
6 kwaliteiten - 90 referenties



Voor een veelzijdig gebruik!

Platte zakken en zakjes
4 kwaliteiten - 177 referenties



Voor een perfecte presentatie van uw producten in de winkel!

Gripzakjes met gesealde sluiting
2 kwaliteiten - 10 referenties



Om de vertrouwelijkheid van uw producten te behouden of hun identificatie mogelijk te maken

Kleurzakjes
7 referenties - 4 kleuren
Ondoorzichtige buisfolie - 10 referenties



Bescherm uw producten tegen roestschade!

VCI corrosiewerende zak met zijvouw - 8 referenties



Bescherm uw producten tegen statische elektriciteit!

Antistatisch zakje - 32 referenties
Antistatisch metaalzakje - 22 referenties



U zoekt een zakje?

BAGSELECTOR op [rajapack.be!](http://rajapack.be)

Het zakje dat u zoekt in één enkele klik!



ONS COMMERCIEEL TEAM BEGELEIDT U BIJ AL UW PROJECTEN

RAJABAG

Plastic zakjes

30, 50, 100 of 150 micron

- Voor het verpakken van uw lichte tot zeer zware producten.
- 4 kwaliteiten naar keuze:
 - 30 micron:** voordelig, voor uw zéér lichte producten.
 - 50 micron:** stevig, voor uw lichte producten.
 - 100 micron:** zeer sterk, voor al uw zware en omvangrijke producten.
 - 150 micron:** ongelooflijk sterk, voor uw zéér zware, volumineuze en scherpe producten.
- Handige dispenserdoos (volgens model). Uw zakken blijven stofvrij en zijn makkelijk uitneembaar.


Lagedichtheidspolyethyleen.



Code	Binnenafm. opening x hoogte in cm	Verpakt per	€ per doos			
			per 1	-10% per 3	-20% per 5	-30% per 10
Kwaliteit 30 micron						
PLZ13A●	13 x 18	1000	21,60	19,45	17,30	15,10
PLZ15A●	15 x 25	1000	27,25	18,95 per doos		
PLZ18A●	18 x 30	1000	33,90	30,50	27,10	23,75
PLZ22A●	22 x 33	1000	41,50	28,95 per doos		
PLZ29A●	25 x 35	1000	44,45	40,00	35,55	31,10
PLZ25A●	25 x 40	1000	46,85	42,15	37,50	32,80
PLZ30A●	30 x 40	1000	60,95	42,65 per doos		
PLZ40A●	40 x 60	500	53,35	37,35 per doos		
PLZ50A	50 x 80	500	83,60	75,25	66,90	58,50
PLZ60A	60 x 100	500	119,45	107,50	95,55	83,60
Kwaliteit 50 micron						
PLZ10E●	10 x 20	500	10,95	7,60 per doos		
PLZ15E●	15 x 25	1000	29,15	20,40 per doos		
PLZ16E●	15 x 35	1000	51,50	46,35	41,20	36,05
PLZ18E●	18 x 30	1000	44,60	40,15	35,70	31,20
PLZ20E●	20 x 30	500	23,20	16,20 per doos		
PLZ22E●	22 x 36	500	28,25	25,45	22,60	19,75
PLZ29E●	25 x 35	1000	58,95	53,05	47,15	41,25
PLZ25E●	25 x 40	500	34,35	30,90	27,50	24,05
PLZ30E●	30 x 40	500	44,75	40,25	35,80	31,35
PLZ35E●	30 x 45	500	49,25	44,35	39,40	34,50
PLZ36E●	35 x 55	500	75,25	67,70	60,20	52,65
PLZ40E	40 x 60	500	67,70	47,40 per doos		
PLZ45E●	45 x 70	500	116,90	105,00	93,50	81,85
PLZ50E	50 x 80	500	122,50	110,00	98,00	85,75
PLZ58E	60 x 80	300	104,60	94,15	83,70	73,20
PLZ60E	60 x 100	300	107,60	96,85	86,10	75,30
PLZ61E	60 x 120	300	116,30	104,65	93,05	81,40
Kwaliteit 100 micron						
PLZ15B	15 x 25	500	31,40	21,95 per doos		
PLZ18B	18 x 30	500	43,70	30,55 per doos		
PLZ29B	20 x 30	500	51,20	46,10	40,95	35,85
PLZ22B	22 x 36	500	57,15	51,45	45,70	40,00
PLZ26B	25 x 40	500	76,55	68,90	61,25	53,60
PLZ30B	30 x 48	500	108,50	97,65	86,80	75,95
PLZ36B	35 x 55	250	76,35	53,45 per doos		
PLZ40B	40 x 60	250	81,85	73,65	65,50	57,30
PLZ45B	45 x 70	250	114,85	103,35	91,90	80,40
PLZ50B	50 x 80	250	129,85	116,85	103,90	90,90
PLZ60B	60 x 100	150	108,40	75,85 per doos		
Kwaliteit 150 micron						
SX16	15 x 25	200	22,75	15,90 per doos		
SX23	23 x 32	100	30,65	21,45 per doos		
SX3	30 x 50	100	41,35	28,95 per doos		
SX4	40 x 60	100	62,95	43,95 per doos		
SX12	45 x 70	100	65,70	59,15	52,55	46,00
SX5	50 x 90	100	109,45	98,50	87,55	76,60
SX60	60 x 100	100	136,95	123,25	109,55	95,85
SX6	60 x 120	100	164,45	115,15 per doos		

● Beschikbaar in dispenserdoos.

- Aanbevolen voor alle soorten toepassingen.

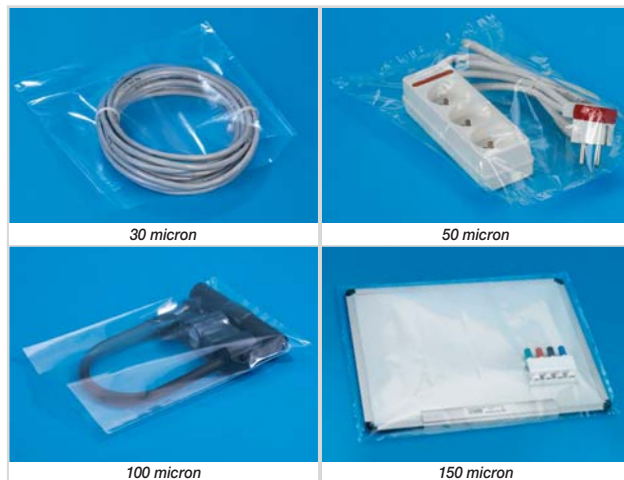

Uw zakken en buisfolie bedrukt en op maat, makkelijk en snel gedaan



**Hoeft niet duur te zijn: wij maken
van uw zakjes en buisfolie een goedkoop
communicatiemiddel!**

Hoe krijg ik een gratis offerte?

Zeg ons wat uw project is en onze specialisten zorgen binnen 24 uur voor een prijsopgave.

Wanneer word ik beleverd?

Uw verpakkingen op maat worden bij u geleverd binnen 4 weken na goedkeuring van proefdruk.

**Voor alle vragen en bestellingen staan
onze specialisten voor u klaar!**

Tel. : 012.250.250

van maandag tot vrijdag, van 8.30 u tot 17.30 u

Fax : 012.260.270

Mail : sales@rajapack.be

Beantwoordt aan al uw behoeften

- Aanbevolen voor allerhande toepassingen.



Breedte 80 mm



Breedte 140 mm



Breedte 160 mm



Breedte 300 mm

Buisfolie op rol 50, 100 en 150 micron

- **Praktisch:** met behulp van onze sealapparaten maakt u uw plastic zakken op maat.

- **Thermolasbaar.**

3 kwaliteiten:

50 micron: voor uw lichte producten.

100 micron: voor uw zware producten.

150 micron: voor zeer zware en scherpe producten.

Lagedichtheidpolyethyleen.



Code	Breedte in mm	Lengte in m	€ per rol		
			per 1	-10% per 3	-25% per 5
Standaard kwaliteit 50 micron					
GAIN6A	60	350	34,50	31,05	23,30
GAIN8A	80	700	39,75	35,75	29,80
GAIN10A	100	700	41,60	37,45	31,20
GAIN12A	120	700	52,15	46,95	39,10
GAIN16A	160	700	73,60	66,25	55,20
GAIN22A	220	700	95,10	85,60	71,30
GAIN25A	250	700	103,50	93,15	77,65
GAIN30A	300	700	119,40	107,45	89,55
GAIN40A	400	700	153,50	138,15	115,15
GAIN50A	500	390	158,00	142,20	118,50
Superieure kwaliteit 100 micron					
GAIN4B	40	350	25,20	22,70	17,05
GAIN6B	60	350	34,50	31,05	23,30
GAIN8B	80	350	39,75	35,75	29,80
GAIN10B	100	350	41,60	37,45	31,20
GAIN12B	120	350	52,15	46,95	39,10
GAIN14B	140	350	66,25	59,65	49,70
GAIN16B	160	350	73,60	66,25	55,20
GAIN18B	180	350	81,30	73,15	60,95
GAIN20B	200	350	87,15	78,45	65,35
GAIN22B	220	350	95,10	85,60	71,30
GAIN25B	250	350	103,50	93,15	77,65
GAIN30B	300	350	119,40	107,45	89,55
GAIN35B	350	350	149,35	134,40	112,00
GAIN40B	400	350	153,50	138,15	115,15
GAIN50B	500	195	158,00	142,20	118,50
GAIN60B	600	195	161,00	144,90	120,75
Hoogresistente kwaliteit 150 micron					
GAIN8C	80	233	39,75	35,75	29,80
GAIN10C	100	233	41,60	37,45	31,20
GAIN16C	160	233	73,60	66,25	55,20
GAIN20C	200	233	87,15	78,45	65,35
GAIN30C	300	233	114,30	102,85	85,70
GAIN40C	400	233	153,50	138,15	115,15
GAIN50C	500	130	157,50	141,75	118,15



Ontdek onze sealantag, biz. 19 tot 23.



Thermokrimpapparaat



Wat is een thermokrimpsysteem?

Een thermokrimpsysteem is een machine die kunststoffolie last en krimpt rond producten om ze te beschermen of samen te houden.

Na het sluiten van het deksel wordt in het thermokrimpsysteem een grote, eenvormige warmte opgewekt waardoor de kunststoffolie krimpt. Tegelijk last het thermolasraam uw verpakking hermetisch dicht.

Hoe kies je het thermokrimpsysteem dat voor u het beste is?

Welke producten wil je verpakken ?

- Als uw producten eenvormig zijn, met identieke afmetingen, kies dan voor de folie Rajashrink of CT.
- Als uw producten buigzaam zijn en makkelijk kunnen worden vervormd (catalogi, kalenders, rollen...), kies dan de polyoléfinefolie die voor de nodige stevigheid zorgt.
- Als u uw producten wil samenhouden voor het transport, dan is polyetheenfolie aangewezen.

Kies de juiste machine naarmate de gebruikte film!

- De thermokrimpsystemen ESP42A, ESP42 en ESP47 worden gebruikt met de folies Rajashrink en Cryovac CT.
- Thermokrimpsystemen met een tunnel zijn geschikt voor alle soorten krimpfolie.

Industrieel automatisch thermokrimpapparaat

Eenvoudige bediening, hoge prestaties!

Deze combisets zijn complete compacte verpakkingseenheden voor het sealen en krimpen van uw producten. Uitstekend voor het verpakken van boeken, dvd's, drukwerk en dozen.

Overzichtelijk display: hiermee controleert en wijzigt u makkelijk de instellingen van het toestel, zodat u snel en probleemloos naar een ander product kunt omschakelen.

Uitgebreide optiepakketten: twin sealsysteem, automatisch aftransport, elektrisch bedienbaar sealraam enz.



Had u graag gratis advies of meer informatie over onze thermolasapparaten of tunnel combisets?

Bel dan op:
012.260.300

Praktisch en efficiënt



Voor klein en gemiddeld gebruik tot 300 cycli/uur



Thermokrimpapparaat ESP

- **Stevig:** vervaardigd uit metaal voor industrieel gebruik en met verstelbare foliehouder. De modellen met verrijdbaar onderstel zijn voorzien van blokkeerwieltes.
- **Praktisch:** semi-automatische krimpmachine. Gemakkelijk te bedienen door het analoge bedieningspaneel. Is geschikt voor alle polyolefinefolies.

Beschikbaar met onderstel of als tafelmodel.

- Spanning: 230 V
- Max. Ø rol: 250 mm
- Max. breedte van de folie: 450 mm (ESP42, ESP42A) of 550 mm (ESP47).
- Buitenafmetingen toestel:
L 1120 x B 720 x H 600 mm (ESP42A),
L 1120 x B 720 x H 1120 mm (ESP42),
L 1520 x B 780 x H 1120 mm (ESP47).
- Gewicht: 85 kg (ESP42A),
95 kg (ESP42), 115 kg (ESP47).


Code	Lasraam in mm	€ per stuk
Tafelmodel		
ESP42A	420 x 550	1895
Met onderstel		
ESP42	420 x 550	1995
ESP47	470 x 700	2255

GARANTIE 1 JAAR Uitgezonderd volgende onderdelen: lasdraad, teflon, siliconenrubber.



Een volledig gamma aan krimpfolie

- Geschikt voor alle soorten gebruik.

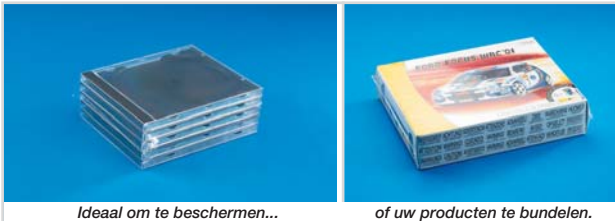

Ideaal om te beschermen...

of uw producten te bundelen.




Polyolefinefolie Cryovac CT

KRIMPT
vanaf 120°C

- **Multifunctioneel:** voor de verpakking van producten met een regelmatige vorm en een gemiddeld gewicht.
- **Glanzend en transparant.**
- **Krimpt makkelijk:** folie met microperforaties. Krimpfolie geschikt voor thermokrimpmachines met koepel. Verpakt per 1.

Code	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	€ per rol		
				per 1	per 3	per 6
CT1130	305 x 2	1740	11	178,00	160,20	151,30
CT1135	355 x 2	1740	11	198,00	178,20	168,30
CT1140	405 x 2	1740	11	230,00	207,00	195,50
CT1440	405 x 2	1454	14	230,00	207,00	195,50
CT1445	455 x 2	1454	14	250,00	225,00	212,50

- Zeer geschikt voor zware producten of met uitstekende, snijdende hoeken.

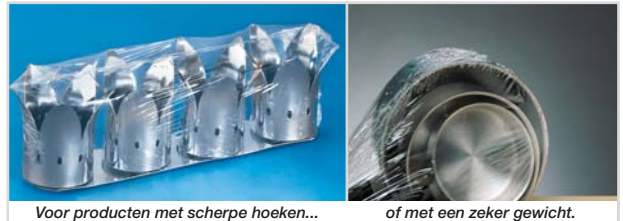

Voor producten met scherpe hoeken...

of met een zeker gewicht.



Polyolefinefolie Cryovac IMPACT

KRIMPT
vanaf 90°C

- **Zeer stevig:** grote scheurvastheid.
- **Extra glanzend en perfect transparant:** voor een prachtige presentatie van uw producten.
- **Speciaal aanbevolen voor gebruik in krimptunnels.** Verpakt per 1.

Code	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	€ per rol		
				per 1	per 3	per 6
CV2524	255 x 2	1000	19	109,00	98,10	92,65

- Aanbevolen voor het bundelen of beschermen van te stockeren of te verzenden producten.



Soepel en stevig voor opslag...

of verzending.

NIEUW

KRIMPT
vanaf 150°C

Polyetheenfolie

- **Antislip en microgeperforeerd:** Krimpt onder invloed van grote en gelijkmatige warmte. Soepel en stevig, voor opslag of verzending.

Aanbevolen voor gebruik in krimptunnels.

Verpakt per 1.



Code	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	€ per rol		
				per 1	per 3	per 6
FEB38	400 x 2	500	40	73,50	66,15	62,50
FEB39	450 x 2 formaat A4	522	40	79,95	71,95	67,95
FEB41	600 x 2	418	50	110,00	99,00	93,50

om in uw behoeften te voorzien


• Aanbevolen voor alle gangbare toepassingen.



Geschikt voor alle producten: ronde...



met afwijkende vormen...




scherpe hoeken...



hoge...



volumineuze...

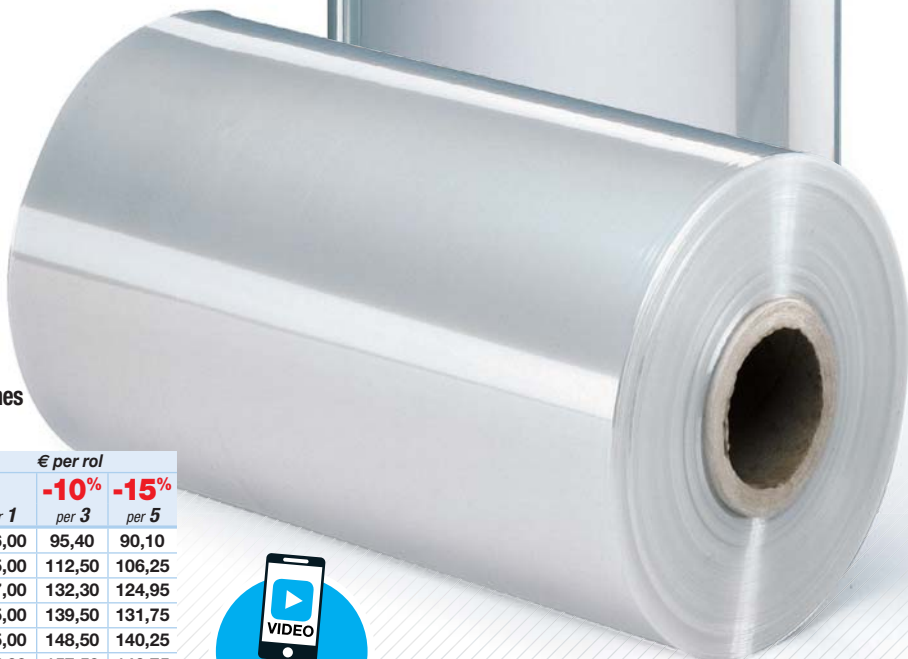

**3 NIEUWE
FORMATEN**

KRIMPT
vanaf 120°C

RAJASHRINK Polyolefinefolie

Aanbevolen voor alle gangbare toepassingen

- **Mooie doorzichtigheid:** uw producten worden goed gezien.
- **Stevig:** de lasnaden lossen niet.
- **Multifunctioneel:** geschikt zowel voor handgebruik, als voor semiautomatische en volautomatische toestellen.

Krimpfolie geschikt voor thermokrimpmachines met koepel en tunnel.

Code	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	Verpakt per	€ per rol		
					per 1	-10% per 3	-15% per 5
FEB1525	250 x 2	1375	15	2	106,00	95,40	90,10
N FEB1530	300 x 2	1375	15	1	125,00	112,50	106,25
FEB1535	350 x 2	1375	15	1	147,00	132,30	124,95
FEB1935	350 x 2	1075	19	1	155,00	139,50	131,75
N FEB194	400 x 2	1075	19	1	165,00	148,50	140,25
N FEB154	400 x 2	1375	15	1	175,00	157,50	148,75
FEB1945	450 x 2	1075	19	1	184,00	165,60	156,40
FEB1950	500 x 2	1075	19	1	202,00	181,80	171,70

N NIEUW



Sluiting met kraftpapieren kleeftband



De meest doeltreffende

Zowel op zuiver kraftkarton als op gerecycleerde dozen: de lijm dringt onmiddellijk door in de vezels van het karton. Wanneer de natgemaakte kleeftband opgedroogd is, krijg je een optimale hechting die zéér lang meegaat. **Ook op lange termijn:** géén kwaliteitsverlies.

Veilig en onschendbaar

Het lostrekken van de plakband beschadigt het karton en is blijvend zichtbaar bij controle.

Resistent

In alle omstandigheden van opslag of transport: ongevoelig voor wisselende temperatuur of vochtigheidsgraad. **Ideaal voor export.** Versterkte plakband is uiterst **scheurbestendig** en is geschikt voor gebruik bij transport van **zware ladingen**.

Veelzijdig bruikbaar

Aangepast aan alle soorten verpakking (enkel-, dubbel of driedubbel golfkarton, aaneensluitende delen, overlappende kleppen enz.).

Esthetisch

Sluit fraai aan bij het karton, geeft een keurige uitstraling.

Milieuvriendelijk

De **standaardplakband** wordt samen met het karton gerecycleerd. Dit is het beste milieuvriendelijke alternatief: papieren basis met een plantaardige lijm op basis van water en zetmeel.

UW KLEEFBAND BEDRUKT
MET UW MERK MET
RAJAPRINT.BE



Kleeftband in kraftpapier

Standaard kleeftband in kraftpapier 70 g/m²

voor pakketten tot 30 kg. Binnendiameter van de kern: 30 mm.

Code	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	Verpakt per	€ per rol		
					per 1 doos	-10% per 2 dozen	-15% per 5 dozen
ADG48BR	bruin	48	200	30	3,75	3,40	3,20
ADG60BR	bruin	60	200	24	4,75	4,30	4,05
ADG70BR	bruin	70	200	18	5,65	5,10	4,80
ADG70BL	wit	70	200	18	6,65	6,00	5,65

Versterkte kleeftband in kraftpapier 95 en 130 g/m²

Kraftpapier 95 g/m² draadversterkte kleeftband: voorzien van twee sterke draden met een golvende sinusdraad voor extra stevigheid.

Geschikt voor pakketten tot 40 kg. Binnendiameter van de kern: 70 mm.

Kraftpapier 130 g/m² glasvezelversterkte kleeftband: voorzien van stevige glasvezeldraden die kruisgewijs zijn aangebracht voor optimale versterking.

Geschikt voor zware pakketten tot 80 kg. Binnendiameter van de kern: 30 mm.

Code	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	Verpakt per	€ per rol		
					per 1 doos	-10% per 2 dozen	-15% per 5 dozen
ADG11	bruin	70	200	12	9,45	8,50	8,05
ADGR60	bruin	60	150	24	11,55	10,40	9,80
ADGR70	bruin	70	150	18	13,15	11,85	11,20

NIEUW

Breng makkelijk uw kleefband in kraftpapier aan!



Voor gemiddeld en groot verbruik tot 150 pakketten/uur

Elektrische kleefbanddispenser

Voor standaard en versterkte kleefband in kraftpapier.

- **Productiviteit verzekerd:** 14 vooraf ingestelde lengten en vrij draaiende rollen.
- **Snel:** de bevochtiger levert per seconde 110 cm plakband aan, klaar voor gebruik.
- **Betrouwbaar:** uitstekende, gelijkmatige bevochtiging van de plakband geeft een optimale hechting.
- **Functioneel:** makkelijk te gebruiken, groot aantal combinaties mogelijk met de toetsen +, -, x. Geheugen voor 3 lengten, herhalingstoets.

Voor rolbreedte 40 tot 80 mm, buitendiameter max. 250 mm.

Waterreservoir van 1 liter met verwarming, voor een snelle reactivering van de lijm. Met 3 bevochtigingsborstels. Gewicht 15 kg. Voeding 220 V, 50 Hz.

Code	Afmetingen L x B x H in cm	Gewicht in kg	Voor kleefband		€ per dispenser
			Breedte in mm	Ø maxi buitenafmetingen in mm	
VARIO555E	51 x 32 x 30	15	40 tot 80	250	1295



GARANTIE
1
JAAR



14 voorgeprogrammeerde
snijlengten,
van 15 tot 145 cm.



Halfautomatische en handmatige dispensers


A **Halfautomatische** voor standaard- en versterkte kleefband in kraftpapier.

- Regelbare afsnijlengte tot 110 cm.
- Waterreservoir ingebouwd.

B **Handmatig** voor standaardkleefband in kraftpapier.

- Met geïntegreerd snijmechanisme.
- Waterreservoir ingebouwd.

Code	Afmetingen L x B x H in cm	Gewicht in kg	Voor kleefband		€ per dispenser
			Breedte in mm	Ø maxi buitenafmetingen in mm	
A) HUMB6	38,5 x 28,5 x 22,2	9,3	36 tot 80	100	399
B) ADM02	33 x 12,5 x 9	1,7	36 tot 80	190	125

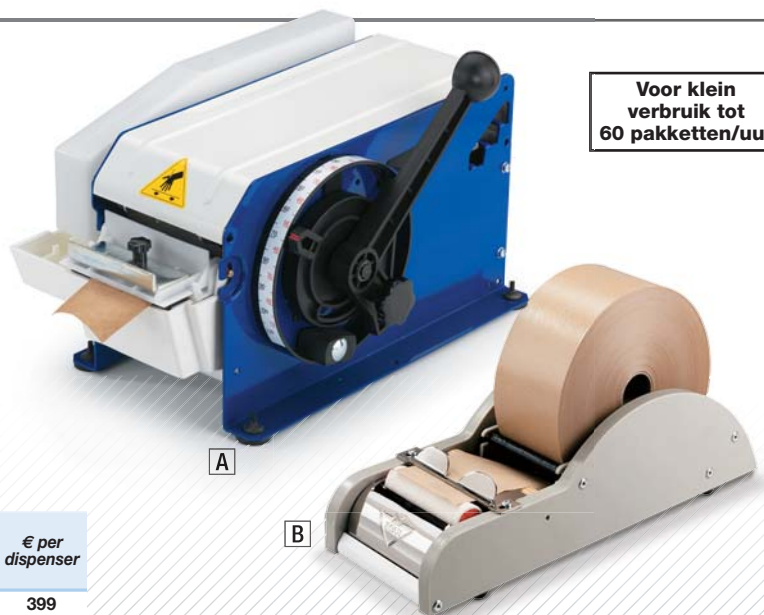

Voor klein verbruik tot 60 pakketten/uur

Sluiting met tape



Om tape kan je niet heen als het over de sluiting van kartonnen dozen gaat: **voordelig, veelzijdig, sterke en onmiddellijke hechting.**

De automatisering van de sluiting van uw colli's biedt vele voordelen:

Betrouwbaarheid


Deze machine zorgt voor een onberispelijke sluiting van uw dozen, boven en onder, door de druk die ze uitoefent op de plakband.

Snelheid en productiviteit

Deze machine zorgt voor een vlotte doorstroming van uw verpakkingswerk en verhoogt de productiviteit ervan.

Moeiteloos

De bediener voert de dozen in, met gesloten onderste kleppen. De machine houdt de doos open tijdens het vullen en sluit ze daarna automatisch.

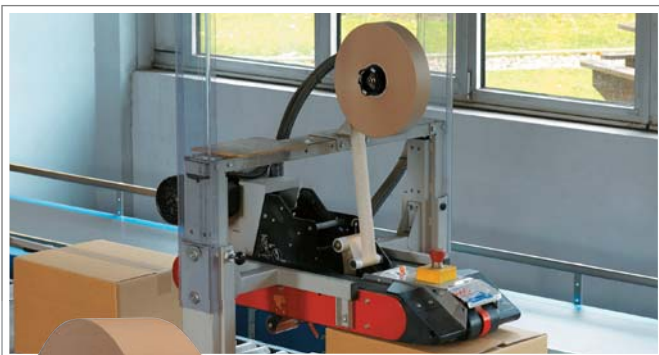

RAJATAPE Papieren ecotape

- Perfecte en keurige sluiting van uw pakjes met hoge frequentie.
- **Milieuvriendelijk:** gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Wordt probleemloos gerecycleerd samen met de kartonnen doos.

Kraft 57 g/m². Totale dikte **110 micron.**

Natuurlijke rubberlijm.

Aanbevolen voor pakjes tot 20 kg.

Lengte 500 m.

Code	Kleur	Breedte in mm	Verpakt per	€ per rol		
				per 1 doos	per 2 dozen	per 5 dozen
ADG500HAV	brun	50	6	22,10	-10% 19,90	-20% 17,70

Voor een perfecte sluiting van grote reeksen met een operator

SIAT
M. J. MAILLIS GROUP

Voor grote reeksen tot 800 dozen/uur

Dozensluitmachine MONOFORMAAT

- Eenvoudige aanpassing aan het formaat van de doos door middel van hendeltjes
- Optimale sturing van de dozen door gemotoriseerde boven/onder transportlijn.
- Perfecte sluiting van de bovenkleppen, geleidestaven zorgen voor exacte centrering van de dozen.

Voor dozen met een minimumlengte van 150 mm x B 140 tot 500 mm x H 110 tot 500 mm.

Voeding: 220 V (alternatieven op aanvraag).

Afmetingen: L 1080 x B 740 X H 1265-1970 mm.

Regelbare werkhoogte van 485 tot 825 mm.

Gewicht: 130 kg.


Wielotjes optioneel.

Code	Verbruik	Voor rollen breedte in mm	Gewicht in kg	€ per machine
MASK2	800 dozen/uur	48 / 50	130	4225

Levering
binnen 5 dagen

Gratis levering

Klanten-service
ter plaatse binnen 24/48 uur

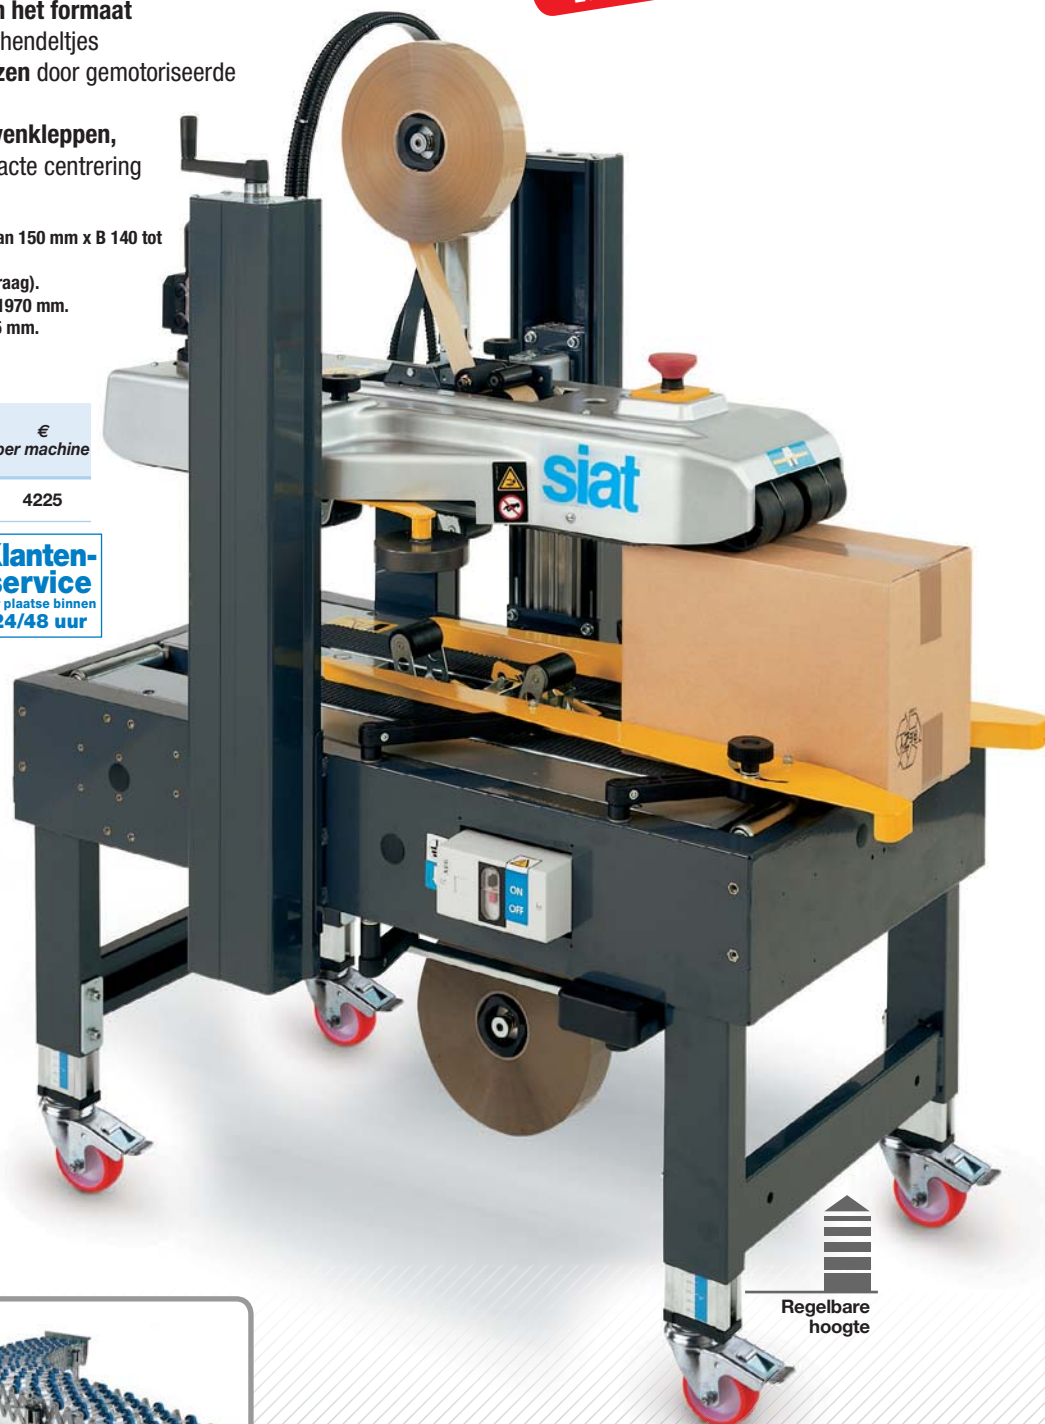

OPTIONEEL VOOR ALLE MODELLEN

Rolbanden en transportbanden voor toevoer en afvoer zijn in optie beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.



Voor grote reeksen tot 600 dozen/uur



SIAT
M. J. MAILLIS GROUP

Dozensluitmachine MULTIFORMAAT

- Maakt de ononderbroken sluiting mogelijk van dozen in verschillende formaten.
- **Automatische aanpassing** aan de afmetingen van de dozen.
- **Optimale sturing van de dozen** door gemotoriseerde boven/onder transportlijn.
- **Pneumatische centrering** laat de handmatige vulling van de doos toe waarna een exacte centrering voor een keurige sluiting mogelijk is.


Min/max afmetingen van de dozen:
L 150/onbeperkt x B 140/500 x H 110/500 mm.
Afmetingen: L 1390 x B 740 x H 1275-2025 mm.
Werkhoogte regelbaar van 480 tot 800 mm.
Gewicht: 145 kg.
Perslucht aansluiting is nodig.

code	MASR4	per machine	€ 6825
------	-------	-------------	--------

GARANTIE
1
JAAR

Gratis
levering
in heel Benelux

Klanten-
service
ter plaatse binnen
24/48 uur

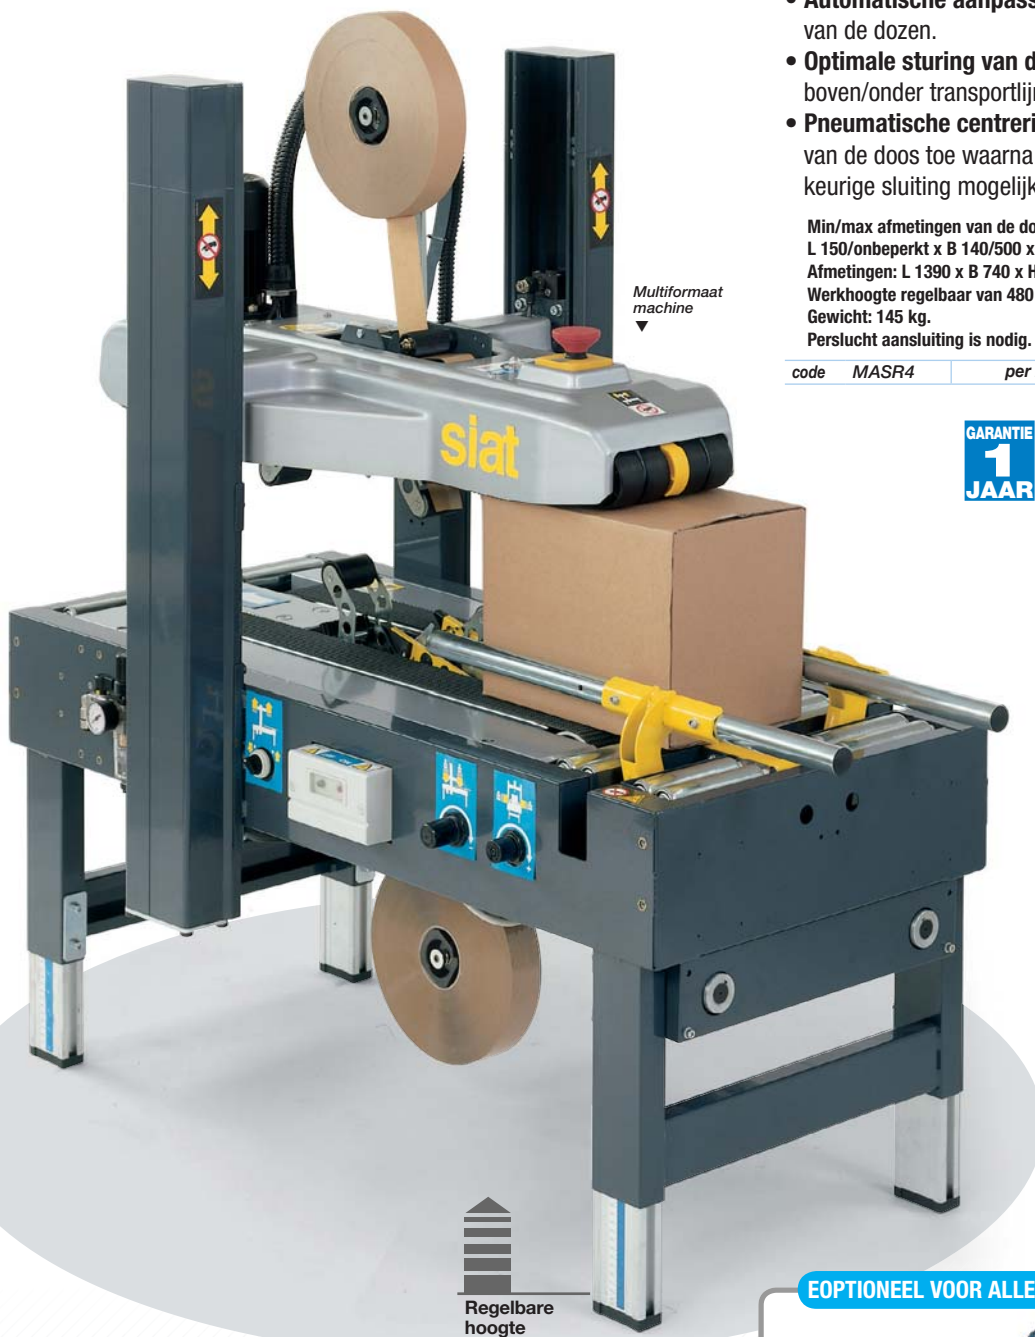

EOPTIONEEL VOOR ALLE MODELLEN

Rolbanden en transportbanden voor toevoer en afvoer zijn in optie beschikbaar. Zie blz. 50-51 voor meer informatie.



Meteen stevig vast!

Scotch[™] 3M

Machinetape

- **Doeltreffende sluiting** van al uw pakjes door de hoge kleefkracht van de synthetische lijm.
- **Versneld afrollen**, speciaal voor gebruik op machines.

Standaardkwaliteit 371

Polypropyleenfolie 28 micron. Synthetische lijm.
Aanbevolen voor uw lichte pakketten tot 20 kg. Lengte 990 m.

Code	Kleur	Breedte in mm	Verpakt per	€ per rol		
				per 1 doos	-10% per 2 dozen	-20% per 5 dozen
MA371HAV	bruin	50	6	19,95	17,95	15,95
MA371TRA	transparant	50	6	19,95	17,95	15,95

Industriële kwaliteit 3739

Polypropyleenfolie 35 micron. Synthetische lijm.
Uiterst geschikt voor gerecycleerd karton.
Aanbevolen voor pakketten tot 35 kg. Lengte 990 m.

Code	Kleur	Breedte in mm	Verpakt per	€ per rol		
				per 1 doos	-10% per 2 dozen	-20% per 5 dozen
MA3739HAV	bruin	50	6	27,25	24,50	21,80
MA3739TRA	transparant	50	6	27,25	24,50	21,80



Efficiëntie tegen de beste prijs!

RAJATAPE

Machinetape

- **Hoog kleefvermogen**: kleeft onmiddellijk, zelfs op gerecycleerd karton.
- Geschikt voor **supersnelle sluitingen**.

Standaardkwaliteit

Polypropyleenfolie 28 micron. Synthetische lijm.
Aanbevolen voor lichte pakketten tot 20 kg. Lengte 990 m.

Code	Kleur	Breedte in mm	Verpakt per	€ per rol		
				per 1 doos	-10% per 2 dozen	-20% per 5 dozen
ADP50N	bruin	50	6	17,40	15,65	13,90
ADP51N	transparant	50	6	17,40	15,65	13,90

Industriële kwaliteit

Bestand tegen koude, vocht en veroudering.
Polypropyleenfolie 32 micron. Natuurlijke rubberlijm.
Aanbevolen voor pakketten tot 30 kg. Lengte 990 m.


Code	Kleur	Breedte in mm	Verpakt per	€ per rol		
				per 1 doos	-10% per 2 dozen	-20% per 5 dozen
ADPC950HAV	bruin	50	6	20,50	18,45	16,40
ADPC950TRA	transparant	50	6	20,50	18,45	16,40
Bedrukking «SECURITY TAPE»						
ADPC950ST	wit	50	6	27,95	25,15	22,35
Bedrukking «BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLIJCH»						
ADPC950BR	wit	50	6	27,95	25,15	22,35





Direct thermische etiketten

- **Kwaliteit:** wit thermisch papier 75 g/m².
- **Gebruik:** ideaal voor uw verzendetiketten.
- **Veelzijdig:** verkrijgbaar in 3 kerndiameters, geschikt voor alle direct thermische printers.
- **Doeltreffend:** permanent klevend.

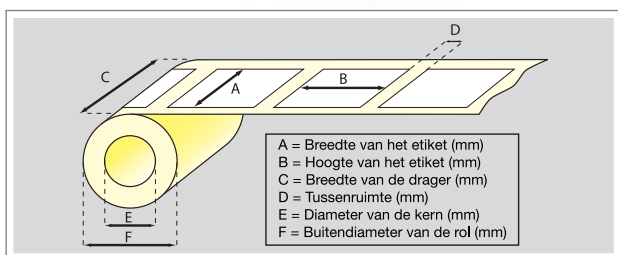

De juiste keuze

Direct thermische druk

De printkop van de printer drukt warm, rechtstreeks op het thermische papier. Het papier heeft een warmtegevoelige, thermische bovenlaag. Door de verhitting krijg je een zwarte afdruk.

Code	B x H in mm	Aantal etiketten per rol	Perforatie tussen etiketten ●	€ per rol		
				per 1	-10% per 3	-20% per 6
Etiketten met kern Ø 25 mm, rol buiten Ø 100 mm						
ETD35252	35 x 25	1600	neen	10,45	9,40	8,35
ETD40302	40 x 30	1400	neen	9,55	8,60	7,65
ETD50502	50 x 50	850	neen	13,30	11,95	10,65
ETD55352	55 x 35	1200	neen	14,85	13,35	11,90
ETD70452	70 x 45	980	neen	13,90	12,50	11,10
ETD100502	100 x 50	880	ja	16,10	14,50	12,90
ETD1051482	105 x 148,5	300	ja	16,75	15,05	13,40
Etiketten met kern Ø 40 mm, rol buiten Ø 110 mm						
ETD44030	40 x 30	1650	neen	14,95	13,45	11,95
ETD47045	70 x 45	1150	neen	21,80	19,60	17,45
ETD410050	100 x 50	1000	ja	22,50	20,25	18,00
ETD410598	105 x 98,5	500	ja	24,75	22,25	19,80
ETD4105148	105 x 148,5	350	ja	26,70	24,05	21,35
Etiketten met kern Ø 76 mm, rol buiten Ø 190 mm						
ETD70457	70 x 45	2700	neen	37,00	33,30	29,60
ETD80407	80 x 40	3500	neen	48,60	43,75	38,90
ETD100507	100 x 50	2400	ja	38,10	34,30	30,50
ETD100737	100 x 74	2000	ja	51,75	46,60	41,40
ETD105987	105 x 98,5	1200	ja	35,55	32,00	28,45
ETD1051487	105 x 148,5	1100	ja	45,25	40,75	36,20
ETD1482107	148 x 210	700	ja	62,10	55,90	49,70

● Perforatie: etiketten met klein formaat, vaak gebruikt om automatisch te worden aangebracht, worden geleverd op doorlopende rol, zonder perforatie. Om het handmatig aanbrengen van middelgrote en grote etiketten te vergemakkelijken, zijn deze etiketten telkens door een microperforatie gescheiden.

NIUW



Folie voor thermische transfert

- **Kwaliteit:** polyesterfolie die zowel UV-straling als hevige temperatuurschommelingen weerstaat. Goede warmtegeleiding.
- **Veelzijdig:** compatibel met de thermische etiketten die op deze pagina ontstaan.
- **Doeltreffend:** voor een onberispelijke bedrukking.

Code	B x H in mm	Binnendiameter kern in mm	Aanbevolen voor printer	Verpakt per	€ per rol	
					per 1	-25% per 3
FTT8374	83 x 74	12,5	GK420T	1	5,75	5,15
FTT11074	110 x 74	12,5		1	7,95	7,15
FTT57300	57 x 300	25	IZT410	1	8,75	7,90
FTT76300	76 x 300	25		1	12,55	11,30
FTT110300	110 x 300	25		1	16,55	14,90
FTT76450	76 x 450	25		1	18,25	16,45
FTT110450	110 x 450	25		1	24,95	22,45
FTT152450	152 x 450	25		1	34,75	31,25

Velijnetiketten voor thermische transfertdruk

- **Kwaliteit:** wit velijnpapier 70 g/m². Verdraagt temperaturen van -20° tot +80°C.
- Mag door een thermokrimpsysteem worden gehaald.
- **Gebruik:** verkrijgbaar in 3 binnendiameters, geschikt voor alle thermische printers op de markt.
- **Doeltreffend:** permanent klevend.

Code	B x H in mm	Aantal etiketten per rol	Perforatie tussen etiketten ●	Verpakt per	€ per rol		
					per 1	-10% per 3	-20% per 6
Etiketten met kern Ø 25 mm, rol buiten Ø 100 mm							
ETT240	40 x 30	1400	neen	1	7,15	6,45	5,70
ETT270	70 x 45	980	neen	1	9,75	8,80	7,80
ETT280	80 x 40	1100	neen	1	10,95	9,85	8,75
ETT2100	100 x 50	880	ja	1	11,75	10,55	9,40
Etiketten met kern Ø 40 mm, rol buiten Ø 110 mm							
ETT704	70 x 45	1250	neen	1	11,95	10,75	9,55
ETT1004	100 x 50	1100	ja	1	13,95	12,55	11,15
ETT40100	100 x 74	800	ja	1	16,95	15,25	13,55
ETT1484	105 x 148,5	400	ja	1	17,95	16,15	14,35
Etiketten met kern Ø 76 mm, rol buiten Ø 190 mm							
ETT755	55 x 35	3400	neen	1	24,95	22,45	19,95
ETT770	70 x 45	2700	neen	1	25,50	22,95	20,40
ETT780	80 x 40	3500	neen	1	28,95	26,05	23,15
ETT7100	100 x 50	2400	ja	1	29,95	26,95	23,95
ETT7173	100 x 74	1700	ja	1	32,55	29,30	26,05
ETT70105	105 x 148,5	1100	ja	1	39,55	35,60	31,65
ETT7148	148 x 210	750	ja	1	55,25	49,75	44,20

● Perforatie: etiketten met klein formaat, vaak gebruikt om automatisch te worden aangebracht, worden geleverd op doorlopende rol, zonder perforatie. Om het handmatig aanbrengen van middelgrote en grote etiketten te vergemakkelijken, zijn deze etiketten telkens door een microperforatie gescheiden.

Snel en efficiënt printen

Tot 1600
etiketten per dag



Printer GK420T

- **Flexibel en performant:** drukt zowel thermisch direct als met thermische overdracht. Drukt vlot etiketten tot een breedte van 104 mm (127 mm/s). Geheugencapaciteit 4 MB. Uitstekende resolutie: 203 dpi.
- **Gebruiksvriendelijk:** rollen makkelijk aan te brengen en te vervangen. Seriële en USB-interfaces.

Afmetingen: D 25,4 x B 19,3 x H 19 cm.
Gewicht: 2,1 kg.
Geleverd met etiketteringssoftware
en 1 USB-verbindingkabel.

Kan worden gebruikt met etiketten op rol:
- kern Ø 25 mm, rol max. Ø 127 mm.
- kern Ø 40 mm, rol max. Ø 110 mm.
Printer voor kern Ø 76 mm, op aanvraag.

code GK420T per printer € 675

GARANTIE
1
JAAR



Voor uw meest kritieke processen

Tot 3200
etiketten per dag



Industriële thermische printer ZT410

- **Robuust en snel:** drukt etiketten thermisch direct of via thermische overdracht, tot een breedte van 104 mm aan hoge snelheid (356 mm/s). Metalen frame voor gebruik in een veeleisende omgeving. Geheugencapaciteit 64 MB. Excellente resolutie: 203 dpi.
 - **Connectiviteit:** tal van aansluitmogelijkheden voor om het even welke toepassing: netwerk, USB, serieel, Bluetooth e.d. Aansluiting voor optionele wifi verbinding en tweede netwerkkaart.
- Met verlicht LCD-scherm.**

Afmetingen: D 49,5 x B 26,9 x H 32,4 cm.
Gewicht: 16,33 kg.
Geleverd met USB verbindingkabel.

Kan worden gebruikt met etiketten op rol:
kern Ø 76 mm, rol max. Ø 203 mm.

code IZT410 per printer € 1295

GARANTIE
5
JAAR



Sluiting met smeltlijm



Doeltreffend en fraai

De smeltlijm versterkt de stijfheid van het karton en houdt de bedrukte oppervlakken puntgaaf.

Uitstekende stevigheid

Verdraagt zware lasten en extreme transportomstandigheden. Weerstaat temperatuurschommelingen van - 10° tot + 75°C. Robuuste hechting die zéér lang meegaat.

Ideaal voor export.

Veiligheid

Elke poging om de doos te openen veroorzaakt beschadiging van het karton en is dus onmiddellijk zichtbaar. Om de doos te openen hebt u geen mes of ander snijgereedschap nodig.

Veelzijdig toepasbaar

Aangepast aan alle soorten verpakking (enkel-, dubbel of driedubbel golfkarton, aaneensluitende delen, overlappende kleppen enz.).

Milieuvriendelijk

De lijm bevat geen oplosmiddel en wordt gewoon samen met het karton gerecycleerd.



Lijmpistool
verkocht
hiernaast

Smeltlijm in staven 12 mm

- A) Verpakkingslijm, geel, voor gemiddelde en kleine lengten.** Zeer goede hechting op karton, papier, hout...
 - B) Onderhoudslijm, doorschijnend,** ideaal voor het verlijmen van hout, kunststof en glas...
 - C) Veelzijdige superlijm, geel,** soepel, voor karton, hout, ceramiek en textiel. Ideaal voor **lange en omvangrijke verpakkingen.** Geschikt voor export naar tropische landen. Herpositionering mogelijk vóór definitieve hechting. Hoge viscositeit voor gebruik op poreuze materialen.
- Doos van 5 kg.**

Code	Kwaliteit	Hechtingstijd	€ per karton	
			per 1	-10% per 4
A) COL1207	verpakkingslijm	gemiddeld 15 s.	84,95	76,45
B) COL1203	onderhoudslijm, veelzijdig	gemiddeld 20 tot 25 s.	84,95	76,45
C) PC213	veelzijdig superlijm	lang 45 s.	94,45	85,95

Licht en sterk



Voor gemiddeld
verbruik
extrusiecapaciteit
750 g/u



**POWER
ADHESIVES**

Lijmpistool voor gewoon gebruik

- **Zeer licht**, dit ergonomische lijmpistool hecht, met een punt of met een lijn, in enkele seconden de meeste stoffen vast.

Mondstuk Ø 1,8 mm. Opwarmtijd: +/- 5 min.
Vermogen: 250 W. Voeding: 110 tot 240 V.
Extrusiewarmte: 190°C.
Extrusiecapaciteit: 750 g/u.
Gewicht: 230 g. Geleverd met houder.

GARANTIE
1
JAAR

code	TEC305	per lijmpistool	€ 59,95
------	--------	-----------------	---------

Een echt productietoestel



Voor groot
verbruik
extrusiecapaciteit
1,8 kg/u



**POWER
ADHESIVES**

Lijmpistool voor hoog rendement

Produceert lijmlaag tot 1 m door een enkele druk op de verdeelknop.

- **Ergonomisch**: een lichtgewicht met antisliphandgreep en snelheidsregelaar die er perfect bij aansluit.
- **Ideaal voor al uw precisiewerk**: zijn speciale vorm verhoogt de zichtbaarheid tijdens het gebruik.

Mondstuk Ø 2 mm. Opwarmtijd: +/- 3 min.
Vermogen: 250 W. Voeding 110 tot 250 V.
Extrusiewarmte: 190°C.
Extrusiecapaciteit: 1,8 kg/u.
Gewicht: 450 g. Geleverd met houder.

GARANTIE
1
JAAR

code	TEC805	per lijmpistool	€ 150
------	--------	-----------------	-------

Sluiting met nieten



Doeltreffend

Nieten sluiten uw dozen perfect. Bedrukte oppervlakken blijven goed zichtbaar.

Snel

Sluit een doos in enkele seconden en verhoog uw productiviteit.

Veelzijdig bruikbaar

Geschikt voor alle soorten verpakkingen (enkel-, dubbel of driedubbel golfkarton, aaneensluitende delen, overlappende kleppen enz.).

Geschikt voor alle omstandigheden van opslag of transport.

Nieten kan bij elk weer en nieten zijn ongevoelig voor wisselende temperatuur of vochtigheidsgraad. **Ideaal voor export.**

Voordelig


Zo wordt verpakken goedkoper.

Veilig

Uitstekende bescherming tegen diefstal. De sluiting is robuust, zelfs bij gerecycleerd karton. Kan tegen ruwe behandeling. **Iedere poging tot opening is onmiddellijk zichtbaar.**




3 HECHTDIEPTES



nietje van 15 mm (5/8") voor enkelgolfkarton



nietje van 18 mm (3/4") voor dubbelgolfkarton



nietje van 22 mm (7/8") voor driedubbelgolfkarton



Nieten voor karton

Een grote keuze voor alle soorten karton.

- Nietjes met scherpe punten voor een betere penetratie in het karton.
- Hechten uitstekend de sluitkleppen van uw dozen, zonder ze te beschadigen.

2 modellen:

JOSEF KIHLEBERG 100% koperen nieten

BOSTITCH® Metalen nieten

Code	Breedte x diepte in mm	Verpakt per	€ per doos		
			per 1	per 3	per 5
Koperen nieten JOSEF KIHLEBERG					
JK56115	32 x 15	25000	111,50	100,35	89,20
JK56015	35 x 15	20000	106,10	95,50	84,90
JK56018	35 x 18	20000	119	107,10	95,20
JK56022	35 x 22	20000	138	124,20	110,40
Metalen nieten BOSTITCH®					
C583215	32 x 15	20000	74,25	66,85	59,40
C343218	32 x 18	20000	76,45	68,80	61,15
A583515	35 x 15	20000	83	74,70	66,40
A343518	35 x 18	20000	84,50	76,05	67,60
A783522	35 x 22	20000	102,60	92,35	82,10



BOSTITCH®
Ontnieteer

Verwijdert makkelijk nietjes. Kleur: chroom.

code G2K € 1,99

Voor snel en moeiteloos nieten



Voor gemiddeld en groot verbruik



Nietmachines

Voor de sluiting van enkel-, dubbel- en driedubbelgolfdozen.

- **Licht en ergonomisch:** u kan dit toestel uren gebruiken zonder u te vermoeien.
- **Veilig:** met de regelschroef regelt u de diepte van de nieten. Zo beschadigt u niet uw pakketten.

GARANTIE
2
JAAR



JOSEF KIHLEBERG

A B Voor gemiddeld verbruik

- **Perfekte hechting:** 5 instelwaarden voor de hechtdiepte van de nieten.
- **Extreem robuust:** alle mechanische delen uit metaal, omhulsel versterkt met glasvezels.

Druk: 5 tot 6 bar.
Gewicht: 1,6 tot 1,8 kg.

BOSTITCH®

C Voor groot verbruik

Ideaal voor mobiel gebruik in productieatelier, magazijn of logistiek.

- **Zeer performant:** tot 800 nieten per lading van de batterij.
- Geleverd met 2 Li-Ion batterijen.



Code	Geschikt voor nietjes	Capaciteit van het magazijn	Lengte x breedte x hoogte in cm	Gewicht in kg	Verpakt per	€ per niettang	
						per 1	per 2
A Mechanische nietmachine JOSEF KIHLEBERG							
C561M	32 x 15 et 32 x 18	150 nieten	45,5 x 10,2 x 32	1,6	1	250	225
A560M	35 x 15 et 35 x 18	100 nieten	45,5 x 10,2 x 32	1,6	1	250	225
A560M22	35 x 22	100 nieten	45,5 x 10,2 x 32	1,6	1	315	285
B Pneumatische nietmachine JOSEF KIHLEBERG							
C561PN	32 x 15 et 32 x 18	150 nieten	40,4 x 10,2 x 20,2	1,8	1	499	449
A560PN	35 x 15 et 35 x 18	100 nieten	40,4 x 10,2 x 20,2	1,8	1	510	459
A560PN22	35 x 22	100 nieten	40,4 x 10,2 x 20,2	1,8	1	580	522
C Draadloos nietapparaat op accu BOSTITCH®							
DSA3519	35 x 15 et 35 x 18	108 nieten	34,3 x 11,4 x 20,3	2,8	1	499	450
DSA3522	35 x 18 et 35 x 22	108 nieten	34,3 x 11,4 x 20,3	2,8	1	499	450

• Speciaal voor driedubbelgolfdozen

Omsnoering



Veelzijdig toepasbaar

- **Makkelijk omwikkelen**, pakketten maken van producten en documenten, zelfs fragiele.
- **Bundelen**, partijen samenstellen.
- Uw producten doeltreffend **beveiligen** tegen diefstal.

Verzorgd voorkomen

Keurige communicatie van uw imago.

Voordelig

De omsnoering is tegelijk verpakking, etiket en sluiting.

Milieuvriendelijk

Draagt bij tot de beperking van afval.
Voordelige vervanging van blisters.
Recycleerbaar.

Bundel en beveilig uw producten

NIEUW



Voor kleine verbruik tot 20 cycli/min



Omsnoeringstoestel

Tafelmodel, neemt weinig plaats in.

- **Makkelijk te bedienen**: de omsnoering schiet manueel of automatisch in gang zodra het toestel de producten 'ziet'.
- **Zachte omsnoering** dankzij de nauwkeurige afstelling van de bandspanning.

Optioneel: detectie van zwarte producten.

Werkt met omsnoering van papier of folie.

Sluiting met thermolas.

Voor producten met max. afmetingen: B 230 mm x H 200 mm, lengte onbeperkt. Bandbreedte: 30 mm (40 mm op aanvraag).
Omsnoeringsspanning: 100 g tot 4 kg. Temperatuur van de thermolas: 220° C.
Kracht: 150 W. Voeding: 220 V 50 Hz.
Afmetingen: L 425 mm x B 400 mm x H 350 mm. Gewicht: 27 kg.

Code **BANDTAB** per toestel 3295 €

GARANTIE
1
JAAR

Omsnoeringsband voor tafelmodel

Binnendiameter 76mm.

Code	Lengte in m	Breedte in mm	Verpakt per	€ per doos per 1	per 3
Witte kraftpapier 100 g/m²					
BANDKR29BL	200	29	20	7,95	7,15
PP transparante folie					
BANDPP29TR	200	29	20	15,95	14,35

UW OMSNOERINGSBAND BEDRUKT MET UW MERK

Sluiting met polypropeenband



Stevig

De omsnoering is scheurbestendig, vochtbestendig en weerstaat koude temperatuur tot -18°C (dus geschikt voor diepvriesproducten).

Voordelig

Gunstige meterprijs, draagt bij tot verlaging van verpakkingskosten.

Veilig

Beveiligt uw verzendingen tijdens het transport: minder risico op beschadiging en diefstal.

Veelzijdig bruikbaar

Geschikt voor alle soorten verpakkingen (enkel-, dubbel of driedubbel golfkarton, aaneensluitende delen, overlappende kleppen enz.) Zo kunt u partijen samenstellen, producten bundelen en makkelijk hanteren.

Verzorgd voorkomen

Keurige communicatie van uw imago. Groot aanbod van kleuren.

Omsnoer makkelijk alle uw pakketten

Halfautomatische omsnoeringsmachine

Voor de omsnoering van dozen, het bundelen van producten,...


- **Gebruiksvriendelijk en snel:** het volstaat om de omsnoeringsband rond het pakket te hangen. De verzegeling en het afsnijden van de omsnoeringsband gebeurt automatisch.
- **Zeer mobiel:** de machine is voorzien van wieltjes en kan overal gezet worden.

Voor polypropyleenband: breedte 6 - 15,5 mm.
Binnendiameter van de rollen: 200 of 240 mm.
Min. dikte 0,55 mm.
Spanningsbereik: 5 tot 450 N.
Afmetingen van de pakketten: min. 60 x 30 mm.
Maximaal gewicht: 45 kg
Voeding: 230 V mono + aarding.
Afmetingen van de machine: L 902 x B 586 x H 760 mm.
Gewicht: 85 kg.

Code TP202 | per omsnoeringsmachine € 875

GARANTIE
1
JAAR

Ontdek onze polypropyleenbanden op blz. 46.



Voor kleine verbruik tot 12 omsnoeringen/min




Om uw verzendingen te omsnoeren en uw colli's te bundelen!

Voor gemiddeld gebruik tot 15 omsnoeringen/min



Eenvoudig te gebruiken met de bedieningspaneel

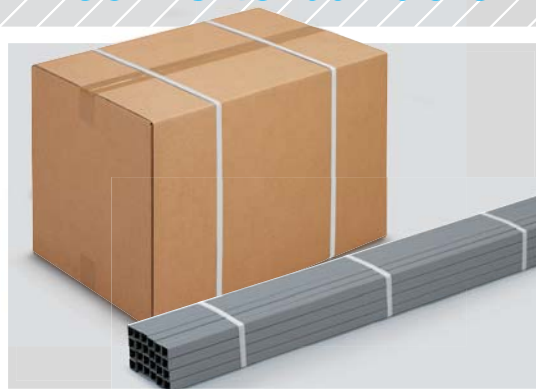

• Omsnoert pakketten met alle afmetingen.

strapex

Halfautomatische omsnoeringsmachine Minipack

- **Gebruiksvriendelijk:** het volstaat om de omsnoeringsband rond het pakket te hangen. De regeling van de spanning, de verzegeling en het afsnijden van de omsnoeringsband gebeurt automatisch in minder dan 2 seconden!
- **Exacte elektronische afstelling van de bandspanning** om uw fragiele verzendingen te beschermen en uw zware pakken stevig te omsnoeren.
- **Warmtelas-afsluiting**
- **Mobiel:** de machine is voorzien van wieltjes en kan op elk stopcontact aangesloten worden. Het afrollen van de band gebeurt manueel of met een pedaal.

Geschikt voor omsnoeringsband PP breedte tot 12 mm.
Min. dikte 0,4 mm. Binnenafmeting van de rollen: Ø 200 en 280 mm.
Min. afmetingen van de pakketten: B 45 x H 20 mm, max. gewicht 25 kg.
Bandspanning: 5 tot 450 N. Voeding: 230 V, 50 Hz mono + aarding.
Afmetingen: L 870 x B 500 x H 700. Gewicht 68 kg.

GARANTIE
1
JAAR

code 351400 per omsnoeringsmachine € 1395



Gewafeld

Machinepolypropyleenband **RAJASTRAP**

- **Sterk:** niet aan bederf onderhevig en temperatuurbestendig.
- **Perfekte aansluiting** door zijn exacte evenwijdigheid en zijn regelmatige korreling. Ideaal voor de omsnoering van pakjes, het samenbinden van producten en palletisering.



Code	Breedte x dikte in mm	Lengte in m	Binnen-diameter rol in mm	Treksterkte in kg	Kleur	Verpakt per	€ per rol			
							per 2	per 4	per 8	per 16
MFC03	12 x 0,55	3000	200	124	blauw	2	60,30	43,50	44,00	41,05
MFC23	12 x 0,55	3000	200	124	wit	2	58,65	49,85	44,00	41,05
MFC530	12 x 0,55	3000	200	124	zwart	2	58,65	49,85	44,00	41,05
MFC05D	15 x 0,55	2500	200	170	blauw	2	89,50	76,10	67,15	62,65
MFC731	12 x 0,55	2500	280	135	zwart	2	51,30	43,60	38,50	35,90
MFC525	12 x 0,63	3000	200	140	zwart	2	71,95	61,15	53,95	50,35
MFC25	15 x 0,63	1600	200	204	wit	2	54,55	46,35	40,90	38,20
MFC73	12 x 0,75	2000	280	183	blauw	2	70,30	50,95	47,65	44,50
MFC75	15 x 0,75	1300	280	240	blauw	2	59,95	41,95	41,95	41,95
MFC04	12 x 0,83	1500	200	245	blauw	2	63,55	54,00	47,65	44,50

Automatiseer de omsnoering van uw pakken!



Voor groot
verbruik tot
24 omsnoeringen/min

- Kan worden geïntegreerd in een transportband.



BEKIJK DE DEMO MET
DE RAJAPACK APP!



Bedieningspaneel

strapex

Volautomatische omsnoeringsmachine

- **Snel:** verhoogt uw productiviteit.
- **Eenvoudig gebruik:** start de automatische of manuele omsnoering via druktoets of pedaalbediening. Elektronische afstelling van de bandspanning van de omsnoering.
- **Omsnoeringsband wordt automatisch** ingebracht en uitgeworpen.
- **Warmtelas-afsluiting**
- Kan worden geïntegreerd in een transportband want mobiel, op wieltjes.

Geschikt voor omsnoeringsband: PP breedte 12 mm, min. dikte 0,6 mm.
Binnenafmeting van de rollen: Ø 200 en 280 mm. Min. afmetingen van de pakketten B 100 x H 30 mm, max. gewicht 25 kg.
Bandspanning: 50 tot 450 N. Voeding: 230 V, 50 Hz mono + aarding.
Afmetingen: L 1440 x B 600 x H 700 tot 1520 mm. Werkhoogte: 800 mm.
Afmetingen van de poort: L 850 x B 600 mm, andere afmetingen op aanvraag.
Gewicht: 220 kg

code 350500

per omsnoeringsmachine

€ 3995

GARANTIE
1
JAAR

OPTIONEEL



Transportrollenbaan
verkrijgbaar op blz. 50-51.

Handmatig omsnoeren met toestel op batterij



Eenvoudig

Makkelijke programmering en bediening, overal inzetbaar want **mobiel**.

Veelzijdig

Geschikt voor **horizontale en verticale omsnoering van pallets, platte of ronde ladingen**, met **polypropreen- of polyesterband**.

Voordelig

De omsnoeringsband is goedkoop en het toestel zelf vraagt geen grote investering.

Hoge autonomie

Li-Ion batterij met **lange levensduur, snel opgeladen (30 min)**. Kan tot 400 omsnoeringen zonder herladen.

Stevig en veilig

Omsnoering met **polyesterband** garandeert een constante spanning, is **even stevig als staalband** en zonder gevaar.

Milieuvriendelijk

Omsnoeringsband leidt tot minder afval dan folie en wordt vlot gerecycleerd.

Tot 150 omsnoeringen/u (PZ916)
Tot 70 omsnoeringen/u (SMARTMT)

Doeltreffend en voordelig

NIEUW MODEL



Elektronisch bedieningspaneel

A



Mobiel omsnoeringsapparaat

A Model met automatische spanningscontrole

- «Soft» -modus voor polypropreenband of fragile colli's.
- Toestel gaat automatisch in stand-by modus.
- Ergonomie: perfect in evenwicht met comfortabel antisliphandvat.

Recycleerbare batterij: Bosh Li-Ion 18 V, 4 Ah.

B Halfautomatische omsnoeringapparaat

- Handmatige instelling van de bandspanning.
- Automatisch las- en snijmechanisme.

Recycleerbare batterij: Makita Li-Ion 14,4 V, 3 Ah.

B



Digitaal bedieningspaneel



FRICTIESOLDEER

Code	Voor omsnoering		Kracht van spanning in N	Gewicht in kg	€ per stuk
	Breedte in mm	Dikte in mm			
A PZ916	12 - 16	0,65 - 1,27	tot 2450	3,47	2175
B SMARTMT	10 - 19	0,5 - 1	tot 2000	3,9	1295

• Geleverd met batterij.

Gratis levering
in heel Benelux

GARANTIE
1 JAAR


Volautomatisch omsnoeren, eenvoudig en snel



Tot 150 omsnoeringen/u



Elektronisch bedieningspaneel



Frictiesoldeer

strapex

Volautomatisch, mobiel omsnoeringsapparaat

Span, las en snij met één hand.

- **Volautomatisch:** bandspanning en las instelbaar.
- **“Soft”-modus** voor polypropeenband of fragiele colli's.
- **Gaat automatisch in stand-by.**
- **Ergonomie:** perfect in evenwicht met comfortabel antisliphandvat.

Ingesteld voor omsnoeringsband van 13 mm.
Recycleerbare batterij: Bosch Li-Ion 14,4 V, 2,6 Ah.

Code	Voor omsnoering		Kracht van spanning in N	Gewicht in kg	€ per stuk
	Breedte in mm	Dikte in mm			
STB70	12 tot 16	0,5 - 1	tot 2500	3,9	2595

- "Soft"-modus tot 1500 N.
- Geleverd met batterij.

Contacteer ons voor modellen voor lichte of zware polypropyleenbanden.


Gratis levering
in heel Benelux

GARANTIE 1 JAAR

RAJASTRAP Polyesterband industriële kwaliteit

- **Gevaarloos:** snijdt niet en vangt schokken op tijdens het transport.
- **Hoge scheurresistentie:** voor palletisatie of samenstelling van zware ladingen. Hij vervangt staalband voor veel toepassingen. Bestand tegen breuk tot 534 kg.
- **Verslapt niet:** gegarandeerd spanningsbehoud van de omwikkelde lading (textiel, karton enz.).
- **Onvervormbaar,** ook in contact met harde producten zoals baksteen, stalen buizen enz.
- **Bestand tegen vocht, uv-stralen** en temperatuurschommelingen.

Aanbevolen voor langdurige opslag.
Binnenafmeting van de spoel: Ø 406 mm.



Code	Breedte x dikte in mm	Lengte in m	Gemiddelde treksterkte in kg	Verpakt per	€ per rol		
					per 1	-10% per 4	-20% per 8
MFC141	12 x 0,5	3000	257	1	137,50	110 per rol	
MFC142	12 x 0,7	2500	333	1	143,95	129,55	115,15
MFC143	15,5 x 0,6	2000	401	1	156,75	141,05	125,40
MFC144	15,5 x 0,9	1500	534	1	158	142,20	126,40

Mobiele telescopische transportrollenbaan



NIEUW

Hoogte van de steunpoten verstelbaar van 72 tot 112 cm.

Rubberen wielen met rem op het einde van de transportband.

Veelzijdig inzetbaar

Hier kan je veel mee!

- Laden en ontladen van vrachtwagens.
- Oversteek tussen twee machines.
- Tijdelijke overbrugging van een gang.
- Een onvoorziene bocht inbouwen.
- Aanpassing aan al uw noden.

Stevig

- Max. belasting: 30 kg per strekkende meter (voor een vracht waarvan het gewicht gelijkmatig is verdeeld).



Mobiele telescopische transportrollenbaan op wieltjes

- Frame van geschilderd staal met wieltjes uit verzinkt staal, Ø 48 mm.
 - Keuze uit twee breedten, 40 en 60 cm, en twee lengten: uitschuifbaar van 100 tot 500 cm of van 200 tot 1000 cm.
 - Bij gebruik van de maximale lengte moeten de pakjes min. 50 cm lang zijn.
 - 3% helling volstaat voor kartonnen dozen.
 - De dozen of objecten moeten een vlakke, stijve bodem hebben, zonder oneffenheden.
- Gemonteerd geleverd, klaar voor gebruik.

Code	Min. lengte in cm	Max. lengte in cm	€ per rollenbaan
Breedte 40 cm			
TEG45	100	500	1895
TEG410	200	1000	2995
Breedte 60 cm			
TEG65	100	500	2195
TEG610	200	1000	3695

Levering
binnen 5 dagen

GARANTIE
1
JAAR

Vaste transportrollenbaan


Aangepast, vast onderdeel van uw configuratie

Geschikt voor:

- samenstelling van uw eigen goederenbehandelings- of transportketen.
- productiviteitsverhoging.

Zeer stevig

- Max. belasting: 60 kg per strekkende meter (voor een vracht waarvan het gewicht gelijkmatig is verdeeld).

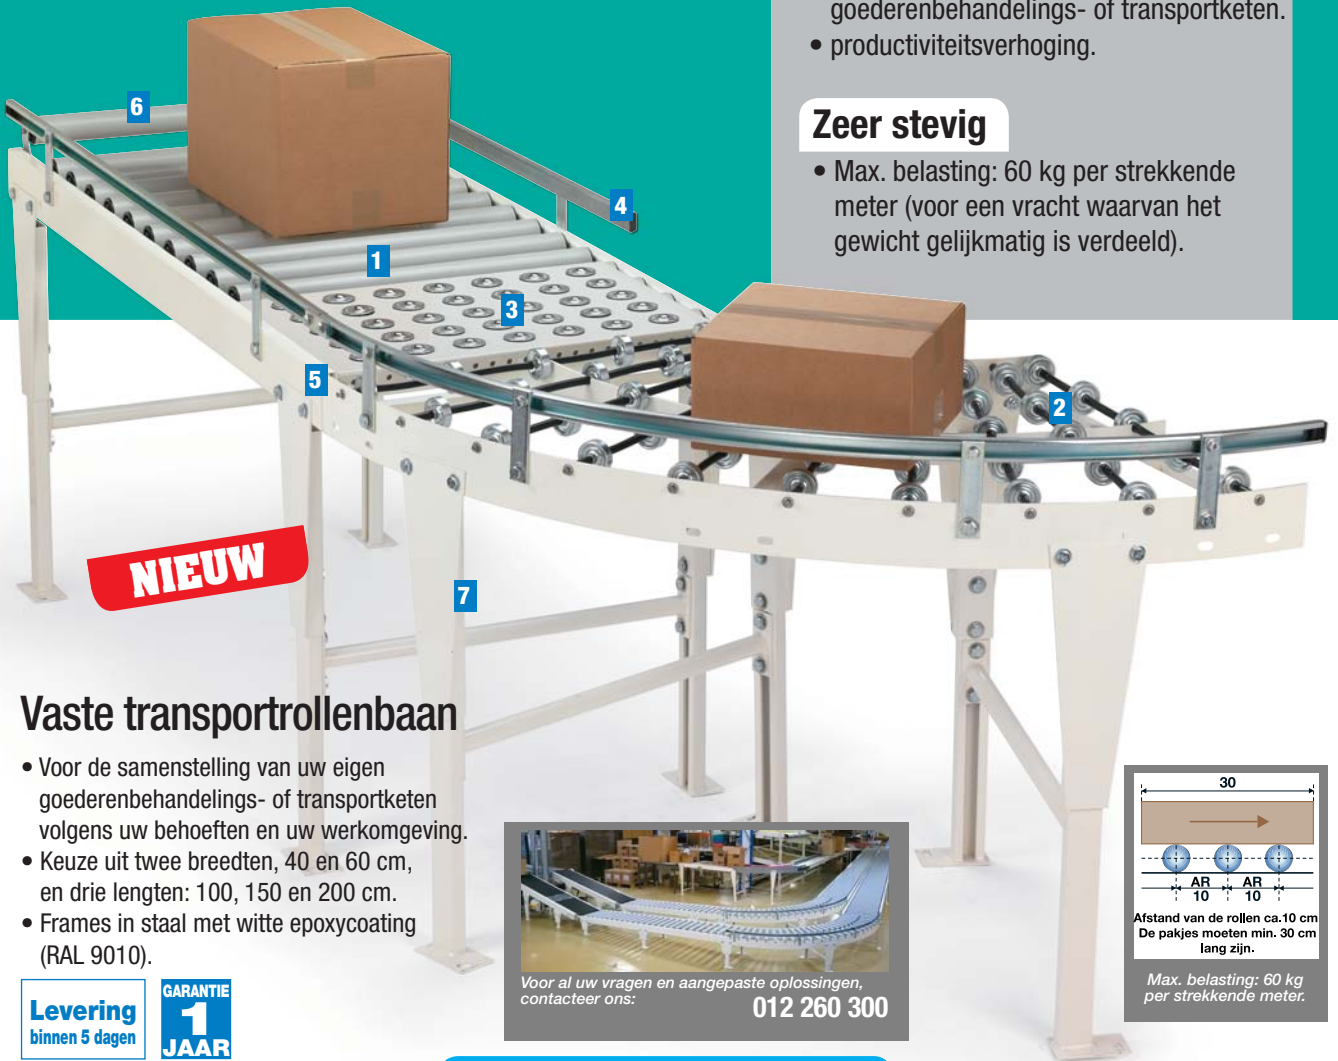

Vaste transportrollenbaan


- Voor de samenstelling van uw eigen goederenbehandelings- of transportketen volgens uw behoeften en uw werkomgeving.
- Keuze uit twee breedten, 40 en 60 cm, en drie lengten: 100, 150 en 200 cm.
- Frames in staal met witte epoxycoating (RAL 9010).

Levering
binnen 5 dagen

GARANTIE
1
JAAR



Voor al uw vragen en aangepaste oplossingen, contacteer ons: **012 260 300**



SAMEN TE STELLEN TRANSPORTROLLENBAAN

1 Rechte, vrijlopende rollenbaan

Frame in staal met witte epoxycoating. Rollen in grijze PVC Ø 50 mm met een as-afstand van 10 cm. Keuze uit drie lengten: 100, 150 en 200 cm. **Gemiddelde max. belasting: 60 kg per strekkende meter.** Gemonteerd geleverd (zonder steunpoten, geleidestang en eindaanslag).

Code	Lengte in cm	€ per rollenbaan
Breedte 40 cm		
TR4010	100	225
TR4015	150	295
TR4020	200	375
Breedte 60 cm		
TR6010	100	255
TR6015	150	335
TR6020	200	425

2 Gebogen wieltesbaan

Stalen wieltes Ø 48 mm, verzinkt. Hoek van 90°. De gebogen vorm beperkt de max. afmeting van de pakjes. **Voorbeeld:** bij een baanbreedte van 60 cm mogen de colli's max. 100 x 50 cm meten. Gemonteerd geleverd (zonder steunpoten, geleidestang en eindaanslag).

Code	Breedte in cm	€ per rollenbaan
CG40	40	725
CG60	60	765

3 Kogeltafel

Om een colli te stoppen of te draaien op een rollenbaan. Kogels in verzinkt staal over de gehele oppervlakte. De dozen of objecten moeten een vlakke, stijve bodem hebben, zonder oneffenheden. In te bouwen in een rechte rollenbaan op de plaats van 5 rollen.



Code	Breedte in cm	€ per kogeltafel
PAB4	40	450
PAB6	60	550

4 Geleidestang voor transportrollenbaan

Om uw pakjes in de rij te houden. Vaste hoogte van 8 cm vanaf de middenas van de rollenbaan. **Verkocht per twee.**



Code	Lengte in cm	Breedte in cm	€ per pak
Voor rechte rollenbaan			
G100	100	-	55
G150	150	-	69
G200	200	-	89
Voor gebogen wieltesbaan			
G104	-	40	115
G106	-	60	115

5 Verbindingsstukken

Voor het verbinden van twee opeenvolgende geleidestangen.

Verkocht per twee. Code ECLIS per pak 36 €



6 Eindaanslag

Stopt de pakjes op het einde van de rollenbaan.

Aanpasbaar voor breedten 40 en 60 cm. Code BUTEE per eindaanslag 36 €



7 Steunpoten voor rechte en gebogen rollenbanen

Verstelbare steunpoten. Verkrijgbaar in twee, verstelbare hoogten. Een rollenbaan die uit 4 naast elkaar opgestelde elementen bestaat, heeft 5 steunpoten nodig. De steunpoten dienen als verbinding van de verschillende elementen. **Verkocht per twee.**



Code	Regelbare hoogte in cm	€ per pak
Breedte 40 cm		
PIED47	70 tot 90	89
PIED49	90 tot 110	115
Breedte 60 cm		
PIED67	70 tot 90	95
PIED69	90 tot 110	125

Palletwikkelaars



Hoe de foliewikkelaar kiezen die voor uw werk het meest geschikt is?

Welk soort vracht moet u palletiseren?

- Als uw vracht regelmatig van vorm is, niet fragiel en gestapeld op standaardpallets, dan raden we u een foliewikkelaar met draaiplateau aan.
- Als uw producten zeer licht zijn of makkelijk samendrukbaar, kies dan een foliewikkelaar met draaiarm (armwikkelaar).
- Als uw pallets lang zijn of van variabele afmetingen, ga dan voor een wikkelrobot.
- Als uw pallets onregelmatig van vorm zijn, met uitstekende of inspringende delen, kies dan een palletwikkelaar met automatisch voorreksysteem.

Voor nog meer productiviteitsverhoging en reële besparingen...

- Om maximaal te besparen op de hoeveelheid wikkelfolie per pallet: investeer in een van onze palletwikkelaars met automatisch voorreksysteem.
- Om tijd te winnen en uw organisatie te optimaliseren: kies voor onze palletwikkelaars met automatisch voorreksysteem en grijparm of voor onze wikkelrobot.

Om het gebruik van uw palletwikkelaar te optimaliseren:

Uitgediept draaiplateau



Praktisch: directe toegang tot uw pallet.

Inkasseringskit



Plaatsbesparing: door de inkassing in de vloer draait het draaiplateau op hetzelfde niveau als de vloer.

Weegkit



Tijdbesparing: weeg uw pallets op hetzelfde draaiplateau waarop u ze omwikkelt.

Waarom investeren in een palletwikkelaar ?

Budgetvriendelijk

Besparing op uw folieverbruik.

Makkelijk

Foliewikkelen zonder fysieke inspanning.

Performant

U verhoogt uw productiviteit.

Kwaliteitsgericht

Door de constante kwaliteit van uw foliewikkelen, zijn uw pallets beter beschermd... met minder verbruik.

Tot 50
paletten/dag



Palletwikkelaar met mechanische rem

- **Constance spanning van de folie:** voorzien van een mechanisch voorreksysteem.
- **Gebruiksvriendelijk:** voorzien van een eenvoudig bedieningspaneel.
- **Regelbaar:** 3 essentiële programmeerbare functies.
- **Zeer robuust:** versterkte structuur met gelast frame.

Afmetingen: L 2440 x B 1641 mm (draaischijf Ø 1500 mm) x H 2560 mm en 2670 x 1715 mm (draaischijf Ø 1650 mm) x H 2760 mm.
Voeding: 230 V. Vermogen: 550 W. Geproduceerd in Europa.
Prijs inclusief plaatsing en opleiding.

Code	Max. wikkelhoogte in mm	Diameter plateau in mm	Voor pallet in cm	Max draagvermogen in kg*	Gewicht in kg	€ per palletwikkelaar
ECB2215	2200	1500	120 x 80	1200	385	3195
ECB2216	2200	1650	120 x 100	2000	395	3395

*Afhankelijk van het type pallet en het soort last.



OPTIONEEL VOOR ALLE MODELLEN

Inrijplatform voor palletwikkelaars

Het onmisbare hulpstuk om uw pallet makkelijk op de draaischijf te plaatsen.

Code	Beschrijving	Lengte in mm	€ per inrijplatform
RAMP15	voor plateau Ø 1500 mm	1380	330
RAMP16	voor plateau Ø 1650 mm	1423	355
RAMP18	voor plateau Ø 1800 mm	1423	410

Draaiend plateau met progressieve start.

Gratis levering
in heel Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

GARANTIE
1
JAAR

Tot 150 pallets per dag



Palletwikkelaar met automatisch voorreksysteem

- **Laagste foliekost per pallet:** automatische voorrekking zorgt voor een maximale besparing op de hoeveelheid folie die wordt gebruikt voor de omwikkeling van de pallet.
 - **Zeer multifunctioneel:** voorziet in 100% van de wikkelbehoeften (homogene pallets of met uitstekende hoeken, zware of lichte lasten, delicate producten die makkelijk worden samengedrukt enz.).
 - **Multiprogrammeerbaar:** de volgorde van de bewerkingen kunnen worden opgeslagen of manueel ingesteld: de snelheid van de draaischijf en het aantal omwikkelingen, het al of niet aanbrengen van bovenbekleding enz.
 - **Robuust:** draaischijf van hogeweerstandsstaal. Kolom in profielstaal. Anticorrosiecoating.
 - **Veilig en betrouwbaar:** vervaardigd uit 100% Europese onderdelen.
- Voor rekfolie voor machinaal wikkelen 250% of 300% (in optie).**

Afmetingen: L 2440 x B 1641 mm (draaiplateau Ø 1650 mm)
en L 2670 x B 1715 mm (draaiplateau Ø 1800 mm).
H 2560 mm.
Voeding: 230 V mono.

Code	Max. wikkelhoogte in mm	Diameter plateau in mm	Voor pallet in cm	Max draagvermogen pallet in kg	Gewicht in kg	€ per palletwikkelaar
MAS2216	2200	1650	120 x 100	2000	395	6195
MAS2218	2200	1800	120 x 120	2000	435	6495


Gratis levering
in heel Benelux

Gratis installatie en opleiding binnen 24/48 uur

Klanten-service
ter plaatse binnen 24/48 uur

GARANTIE 1 JAAR

Maximaal toegelaten hoogte van de pallet: 2200 mm.



Draaiend plateau met progressieve start.



Voor een maximale productiviteit



Palletwikkelaar met draaiplateau, automatische voorrekking, grijparm, snij- en lasmechanisme.

- **100% automatisch:** op het einde van een wikkelbeurt wordt de folie op het pallet gesneden en gelast. De automatische grijparm bevestigt de wikkefolie onmiddellijk aan het volgende pallet.
- **Optimale productiviteit:** met de afstandbediening kan de heftruckchauffeur het palletwikkelen in werking zetten terwijl hij achter het stuur blijft.
- **Lagere wikkelprijs:** door de automatische voorrekking wordt de hoeveelheid folie per pallet maximaal geoptimaliseerd.
- **Zeer veelzijdig:** 100% van uw wikkelopdrachten kunnen worden uitgevoerd (homogene pallets of met uitstekende delen, lichte of zware vracht, producten die makkelijk worden samengedrukt enz.).
- **Talrijke programmeerbare functies:** geheugen voor vaste cycli of manuele opdrachten, aantal omwikkelingen, snelheid van het draaiplateau en wagen, aanbrengen van afdekvel, instellen van wikkelkracht.
- **Robuust:** draaiplateau in hoogresistent staal. Kolom in profielstaal. Anticorrosiecoating.
- **Veilig:** vervaardigd uit 100% Europese onderdelen.

Voor rekfolie voor machinaal wikkelen 250% of 300% (in optie).

Afmetingen: L 2760 x B 1940 mm (draaiplateau Ø 1650 mm)
 en L 2910 x B 2000 mm (draaiplateau Ø 1800 mm).
 H 2820 mm (wikkelen 2200 mm) en H 3020 mm
 (wikkelen 2400 mm). Voeding 240 V mono.

Code	Max. wikkelhoogte in mm	Diameter plateau in mm	Voor pallet in cm	Max draagvermogen pallet in kg	Kracht in W	Gewicht in kg	€ per palletwikkelaar
TEC2216	2200	1650	100 x 120	2000	3000	590	16695
TEC2218	2200	1800	120 x 120	2000	3000	660	17395

Gratis levering
in heel Benelux

Gratis installatie en opleiding binnen 24/48 uur

Klanten-service ter plaatse binnen 24/48 uur

GARANTIE 1 JAAR

NIEUW




Tot 400 pallets per dag



Controle met touchscreen



Grijparm en snijmechanisme



Houdt een constante spanning bij het aanbrengen van de folie.



Draaiend plateau met progressieve start.



Foliewikkelaar met draaiarm en handrem

- **Stabiel:** ideaal voor het omwikkelen van instabiele ladingen en van producten die makkelijk worden samengedrukt.
- **Constance omwikkeling:** mechanische rem op de overbrenging van de rol.
- **Multiprogrammeerbaar:** kies de snelheid van de wagen en de arm, het aantal omwikkelingen enz.
- **Veilig en betrouwbaar:** draaiarm voorzien van schokdempend schuim. Stopt onmiddellijk bij een hindernis of bij het indrukken van de noodstopknop.
- **Ergonomisch:** de foliehouder stopt altijd op manshoogte.

Voor rekfolie FEM23T, FEM23N.

Afmetingen: L 2895 x B 2446 x H 2570 mm. Voeding: 230 V.

Code	Max. wikkelhoogte in mm	Voor pallet in cm	Max draagvermogen pallet in kg	Kracht in W	Gewicht in kg	€ per palletwikkelaar
EW100	2000	80 x 120/100 x 120	2000	700	200	5495



Tot 250 pallets per dag



Multifunctioneel digitaal bedieningspaneel

Mobiele draaiarm draait tussen 7 en 11 toeren/min.

Toegelaten hoogte van de palet: 2000 mm.

Optionele stopaanslag.

Gratis levering
in heel Benelux

Gratis installatie en opleiding binnen 24/48 uur

Klanten-service ter plaatse binnen 24/48 uur

GARANTIE 1 JAAR

OPTIONEEL



Stopaanslag voor een frontale lading.

Stopaanslag voor foliewikkelaar met draaiarm

Het tijdbesparende hulpstuk voor een makkelijke instelling van uw pallet t.o.v. foliewikkelaar.

Code	€ per stuk
Voorwaarts laden	
BAXL	199
Overlangs laden	
BALG	99

Mobiel, past zich aan alle formaten van pallet aan



Wikkelrobot met handrem of automatisch voorreksysteem

- **Gemotoriseerd:** makkelijk te verplaatsen, omwikkelt uw pallet volautomatisch.
- **Multifunctioneel:** omwikkelt alle pallets vanaf 60 x 60 cm (min. 60 kg), alle vormen, alle gewichten, alle afmetingen.
- **Robuust:** kolom in profielstaal. Anticorrosiecoating.
- **Veilig en betrouwbaar:** vervaardigd uit 100% Europese onderdelen. Geleverd met batterijlader.

• 2 modellen:

- **Programmeerbare robot met handrem:** uitgebreide functies voor de meeste behoeften: extra omwikkeling, instelbare snelheid van robot en foliehouder, al of niet aanbrengen van bovenbekleding, ...

Voor rekfolie cast 120%.

- **Programmeerbare robot met automatisch voorreksysteem:** laat een besparing toe op de hoeveelheid folie per pallet.

Voor transparante rekfolie voor machinaal wikkelen 250%.

Prijs inclusief plaatsing en opleiding.

Afmetingen: L 1672 x B 1136 x H 2596 mm.

Vrije ruimte die nodig is voor de rotatie rond de pallet: 1100 mm.

Voeding: 240 V mono.

Code	hoogte van palletwikkelaar in mm	Kracht in W	Gewicht in kg	€ per palletwikkelaar
Wikkelrobot met handrem				
M80F	2200	300	292	6295
Wikkelrobot met automatisch voorreksysteem				
M110P	2200	400	430	9695

Gratis levering
in heel Benelux

Gratis installatie en opleiding binnen 24/48 uur

Klanten-service ter plaatse binnen 24/48 uur


GARANTIE 1 JAAR

Tot 150 pallets per dag (M80F)

Tot 250 pallets per dag (M110P)



Bij start een waarschuwingssignaal.



De robot omwikkelt op een mobiele manier uw pallets.





Rekfolie



Hoe kies je de meest geschikte folie?

Soort vracht

Als uw vracht **homogeen** is, zonder uitstekende delen, dan bent u het best met rekfolie CAST-kwaliteit, 120% elasticiteit. Zijn uw pallets echter **verschillend** van aard en/of met uitstekende delen, dan is een stevigere kwaliteit, zoals CAST 250/300% aan te bevelen.



Soort producten


Voor **fragiele of samendrukbare producten**, adviseert **RAJAPACK** het gebruik van rekfolie CAST 300%. Het omwikkelen gebeurt dan zachter en ontziet de producten op het pallet. Het gebruik van wikkelfolie CAST 120/250% is aan te raden **voor vracht die tegen een stootje kan**.

Het gewicht van uw pallet

De dikte van de wikkelfolie bepaalt het max. gewicht van de vracht in kg. De weerstand van elke wikkelfolie staat vermeld in de tabel die bij elk product hoort.


Uw uitrusting

Als uw palletwikkelaar is uitgerust met een voorreksysteem, dan kunt u wikkelfolie gebruiken met hoge elasticiteit (250% tot 300%). In het andere geval gebruikt u beter wikkelfolie met een standaardelasticiteit (120%).



Duur van transport en/of opslag

Als het over een lange duur gaat, best een CAST-wikkelfolie gebruiken.

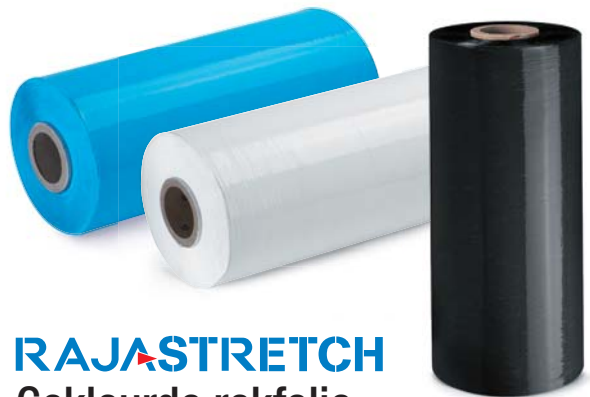

RAJASTRETCH

Gekleurde rekfolie voor machinaal wikkelen 120%

- **Gekleurd:** herken makkelijk en snel uw pallets.
 - **Ondoorzichtig:** de inhoud blijft vertrouwelijk. Uw producten zijn beter beschermd tegen poging tot diefstal.
 - **Elastisch:** tot 120% (1 m = 2,2 m). Voor alle soorten pallets.
 - **Sterk:** goed bestand tegen scheuren. Polyethyleenfolie CAST-kwaliteit van 3 lagen. Eenzijdig klevend. Rolt geluidsarm af.
- Rolgewicht ± 17 kg, kern Ø 76 mm.



Code	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	Max. draagvermogen in kg*	€ per rol		
						per 15	per 30 (1 pallet)	per 60 (2 pallets)
FEB33N	zwart	500	1500	23	800	64,95	55,20	48,70
FEB33B	wit	500	1500	23	800	73,00	62,05	54,75
FEB33BL	blauw	500	1500	23	800	73,00	62,05	54,75

* Afhankelijk van het type pallet en het soort last.

• **Standaardkwaliteit.**

RAJASTRETCH

Rekfolie voor machinaal wikkelen 120%

- **Sterk:** uitstekend bestand tegen perforaties en scheuren.
- **Transparant en glanzend:** geeft de inhoud van uw pallets een meerwaarde.
- **Voorgerekt:** tot 120% (1 m = 2,2 m). Gegarandeerde lengte. Zowel voor homogene als voor minder homogene pallets. Polyethyleenfolie in CAST-kwaliteit van drie lagen. Eenzijdig klevend. Rolt geluidsarm af.

Korte lengte

Voor palletwikkelaars met draaiarm.
Rolgewicht +- 5kg. Kern Ø 76 mm.



Code	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	Max. draagvermogen in kg*	€ per rol		
						per 1	-10% per 35 (1 pallet)	-35% per 70 (2 pallets)
FEM23T	transparant	500	450	23	800	28,85	25,95	18,75
FEM23N	zwart	500	450	23	800	31,25	28,15	20,30

* Afhankelijk van het type pallet en het soort last.



Standaardlengte

Voor palletwikkelaars met mechanische rem.
Rolgewicht +- 16,3 kg. Kern Ø 76 mm.



Code	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	Max. draagvermogen in kg*	€ per rol		
						per 15	-15% per 30 (1 pallet)	-25% per 60 (2 pallets)
FEB28	transparant	500	2100	17	500	54,30	46,15	39,95
FEB29	transparant	500	1700	20	700	54,30	46,15	39,95
FEB33	transparant	500	1500	23	800	54,30	46,15	39,95
FEB030	transparant	500	1130	30	900	54,30	46,15	39,95
FEB035	transparant	500	1000	35	1000 +	54,30	46,15	39,95

* Afhankelijk van het type pallet en het soort last.



• **Grote rekbaarheid!**



RAJASTRETCH

Transparante rekfolie voor machinaal wikkelen 250%

- **Zéér sterk:** voor gebruik op de generatie wikkelmachines met gemotoriseerde voorrekinrichting.
- **Rekbaar:** tot 250% (1 m = 3,5 m). Gegarandeerde lengte. Zowel voor homogene als voor minder homogene pallets. Polyethyleenfolie in CAST-kwaliteit van vijf lagen. Eenzijdig klevend. Rolt geluidsarm af. Rolgewicht ± 16,3 kg, kern Ø 76 mm.



Code	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	Max. draagvermogen pallet in kg*	€ per rol		
					per 15	-15% per 30 (1 pallet)	-25% per 60 (2 pallets)
FEB228D	500	1885	17	500	58,95	50,10	44,20
FEB220D	500	1600	20	700	58,95	50,10	44,20
FEB233D	500	1390	23	800	58,95	50,10	44,20
FEB230	500	1076	30	900	58,95	50,10	44,20

* Afhankelijk van het type pallet en het soort last.

• **Maximale rekbaarheid en sterkte.**



RAJASTRETCH

Transparante rekfolie voor machinaal wikkelen 300%

- **3 keer zo sterk als een standaardrekfolie:** uitstekend bestand tegen perforaties. Voor gebruik op de generatie wikkelmachines met gemotoriseerde voorrekinrichting.
- **Uitzonderlijke transparantie.**
- **Rekbaar:** tot 300% (1 m = 4 m). Gegarandeerde lengte. Polyethyleenfolie in CAST-kwaliteit van 3 lagen. Eenzijdig klevend. Rolgewicht ± 17,5 kg, kern Ø 76 mm.



Code	Breedte in mm	Lengte in m	Dikte in micron	Max. draagvermogen pallet in kg*	€ per rol		
					per 15	-15% per 30 (1 pallet)	-25% per 60 (2 pallets)
FEB20MT	500	1800	20	700	65,95	56,05	49,45
FEB23MT	500	1550	23	800 +	65,95	56,05	49,45

* Afhankelijk van het type pallet en het soort last.

Verhoog uw productiviteit en bespaar op uw folieverbruik!



Palletwikkelaar met mechanische rem

- Constante spanning van de folie met mechanisch voorreksysteem.
- Regelbaar met 3 essentiële programmeerbare functies.
- Robuust met versterkte structuur met gelast frame.
- Geproduceerd in Europa.

2 modellen verkrijgbaar: diameter draaischijf 1500 of 1650 mm.
Wikkelhoogte 2200 mm.

Andere eigenschappen, zie blz. 53.

Gebruiksvriendelijk:
met bedieningspaneel

Veilig:
draaiend plateau met
een progressieve start

Performant:
constante spanning
en mechanische
voorreksysteem

Gratis levering
in heel
Benelux

Klanten-service
ter plaatse binnen
24/48 uur

GARANTIE
1
JAAR

Geniet van de beste prijzen
voor uw rekfolies!
Contacteer ons!

012.260.300

sales@rajapack.be

